

iQ-LED

Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiector LED

5905339338808



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 92

Înălțime [mm]: 109

Adâncime [mm]: 27

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: sticlă călită

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1200

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambientă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50

Materialul carcasei: metal

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


RO

iQ-LED

Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiector LED



Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 170

Greutate [g]: 209.66

Greutate brută la bucată [g]: 196

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.2898

Lățimea cutiei de carton [cm]: 22


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.019712

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

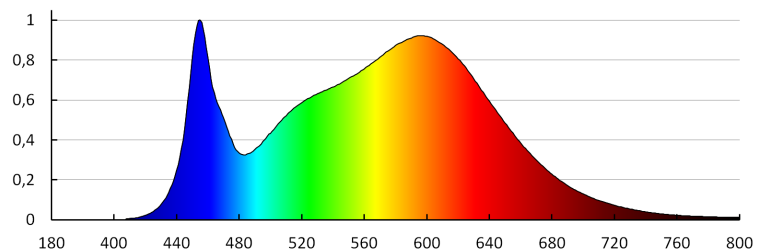

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

iQ-LED


Kanlux

33880 IQ-LED FL-10W-NW

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW

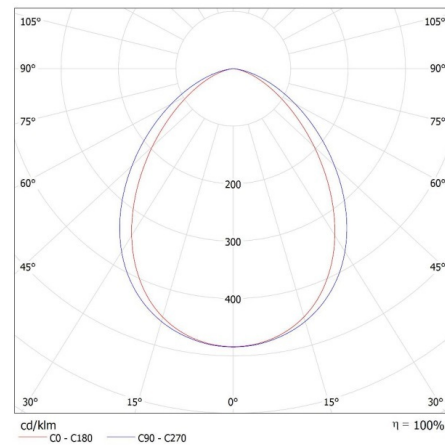

ACCESORII

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiecteurului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)

Date of issue: 31.01.2024, 10:28

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO