

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Proiector LED

5905339338860



up to
120 lm
W

DESIGN
unique

LED
technology



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 7024

Wykrywanie ruchu: da

Lățime [mm]: 135

Înălțime [mm]: 164

Adâncime [mm]: 56

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 20

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: sticlă caldă

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2300

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: 100

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 115

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷50

Date of issue: 31.01.2024, 10:34

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


RO

iQ-LED

Kanlux

33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Proiector LED

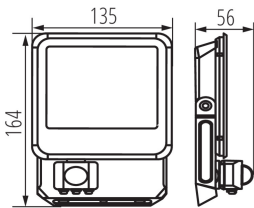

Materialul carcasei: metal

Tip de senzor: PIR

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.3

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Sensor-operation time [second-minute]: 10-7

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

unghiul de activare a senzorului [°]: 120

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 10-2000

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IP: 44

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 8

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 356

Greutate [g]: 446

Greutate brută la bucată [g]: 424

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.92

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 61

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035685

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

Date of issue: 31.01.2024, 10:34


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO


33886 IQ-LED FL-20W-NW-SE

Proiector LED

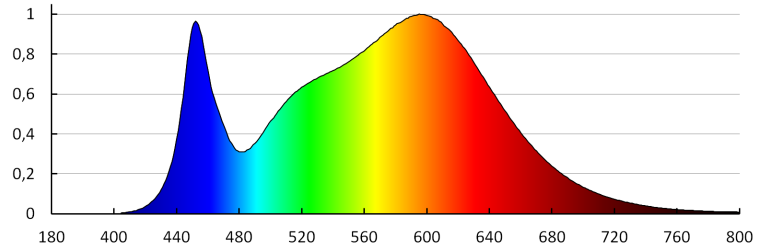

KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33886) IQ-LED FL-20W-NW-SE
Lamps: 1 x IQ-LED FL-20W-NW

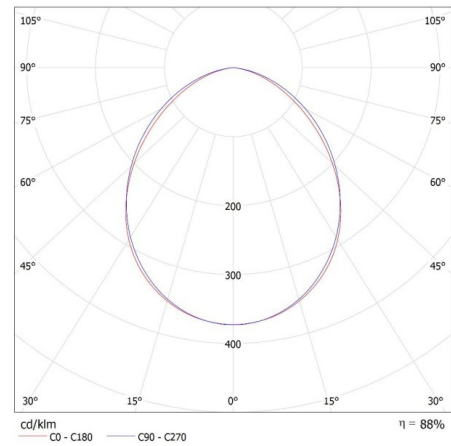

ACCESORII

33889



IQ-LED FL QC I 3x1MM2

Conector ermetic pentru legătură ușoară, rapidă și sigură a cablului de alimentare și a proiectorului, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)