33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339339768

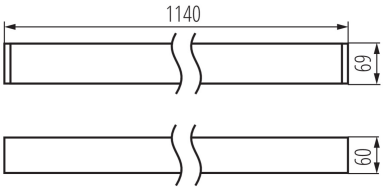

DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat : jos
Lungime [mm]: 1140
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 69
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Version for connection in line [initial element] LF : 34533
Version for connection in line [central element] LM : 34677
Version for connection in line [final element] LL : 34821
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1 : 35041
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1C : 35065
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX2C : 35089
Wersja do łączenia w linie [kształtka] LTX1E : 35203
Wersja do łączenia w linie [kształtka] L : 35026
Wersja do łączenia w linie [kształtka] T : 35023
Wersja do łączenia w linie [kształtka] X : 35020

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 25
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm] : 3000
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K] : 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤3
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000
Unghi de iluminare [°] : X75/Y90
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 120
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: microprismatic

Date of issue: 01.03.2023, 15:57

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

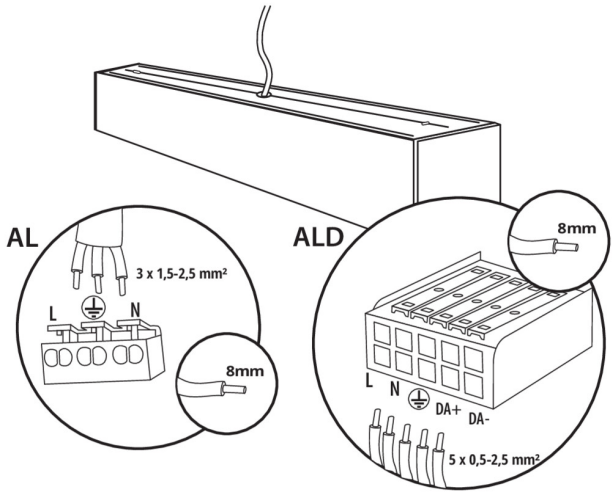

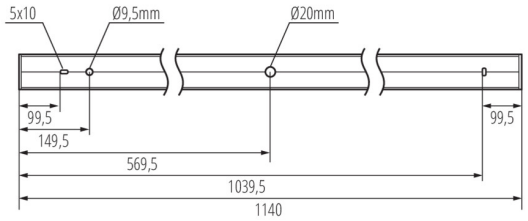

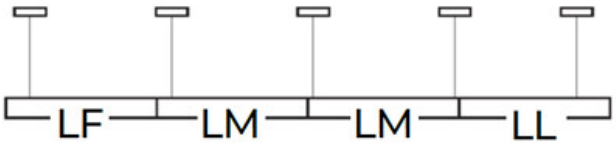

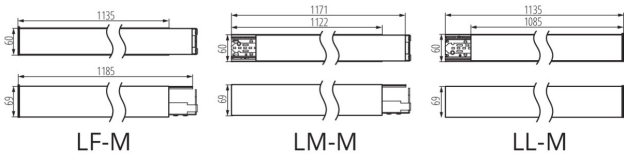

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secţiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] : 1,5÷2,5
Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s] : ≤0,5
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăţi în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 1
Greutate unitară netă [g]: 2100
Greutate [g]: 2450
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.45
Lățimea cutiei de carton [cm] : 11
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 136
Volumul cutiei de carton [m³] : 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

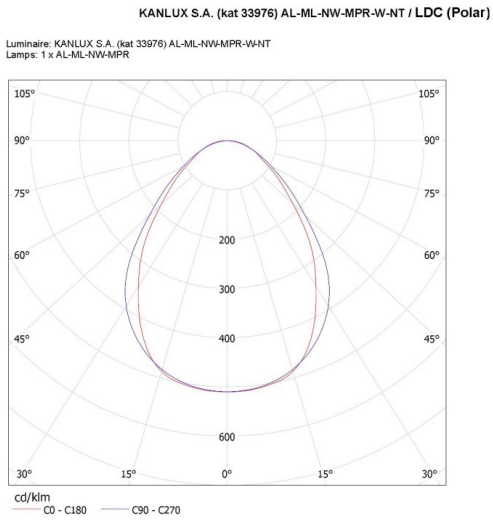

Date of issue: 01.03.2023, 15:57
Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO

33976 AL-ML-NW-MPR-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

ACCESORII

32540	ALIN CORD 1F-W	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, alb, 150 cm
32541	ALIN CORD 1F-B	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm
32542	ALIN CORD 1F-SR	Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, argintiu 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set
29557	ALIN NT GRIP	Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc
25979	KLOSZ MPR AL 23W/33W	Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.
Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

RO