

Corp de iluminat liniar LED

5905339340382



DATE GENERALE:

Culoare: argintiu

Loc de montare: pentru încadrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1150

Lățime [mm]: 83

Înălțime [mm]: 65

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Version for connection in line [initial element] LF: 34586 (PT)

Version for connection in line [central element] LM: 34730 (PT)

Version for connection in line [final element] LL: 34874 (PT)

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (PT) - do wbudowania w sufit

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 2750

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X75/Y90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 110

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25



Tipul de abajur: microprismatic

Materialul carcasei: oțel


Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

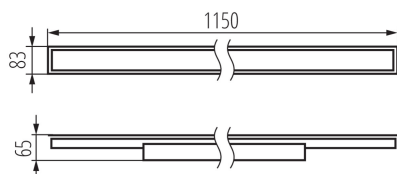

Corp de iluminat liniar LED

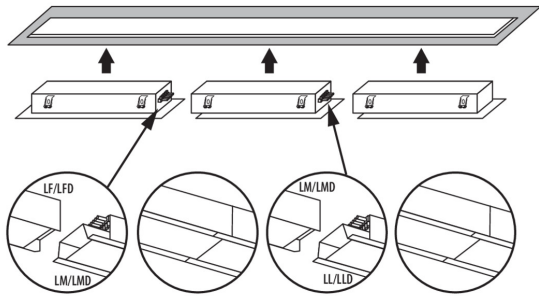

Timp de aprindere a lămpii [s] : $\leq 0,5$

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 1605

Greutate [g] : 1945

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 136

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 7

Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.945

Lățimea cutiei de carton [cm] : 11

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 7

Lungimea cutiei de carton [cm] : 136

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34038) AL-ML-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 34038) AL-ML-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-ML-WW-MPR

