


Corp de iluminat liniar LED

5905339340771



### DATE GENERALE:

**Culoare:** argintiu

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos

**Lungime [mm]:** 1150

**Lățime [mm]:** 83

**Înălțime [mm]:** 65

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

**Version for connection in line [initial element] LF:** 34598 (PT)

**Version for connection in line [central element] LM:** 34742 (PT)

**Version for connection in line [final element] LL:** 34886 (PT)

**Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate:** (PT) - do wbudowania w sufit

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 29

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 3170

**Culoarea luminii:** alb cald

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** X75/Y90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 109

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** microprismatic


**Materialul carcasei:** oțel

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

### Corp de iluminat liniar LED

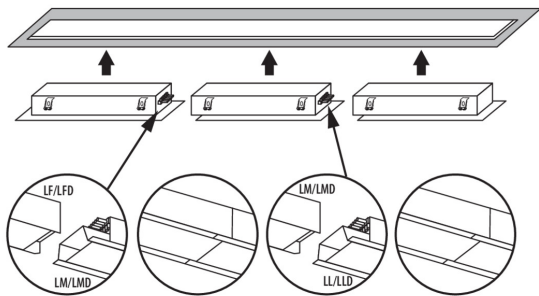

Timp de aprindere a lămpii [s] :  $\leq 0,5$

Grad IP: 20

#### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 1464

Greutate [g] : 1800

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 136

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 7

Greutatea cutiei de carton [kg] : 1.8

Lățimea cutiei de carton [cm] : 11

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 7

Lungimea cutiei de carton [cm] : 136

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>] : 0.010472

#### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34077) AL-MM-WW-MPR-S-PT  
Lamps: 1 x AL-MM-WW-MPR

