

Corp de iluminat liniar LED

5905339341471



DATE GENERALE:


Culoare: argintiu
Loc de montare: pentru încastrare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 1710
Lățime [mm]: 83
Înălțime [mm]: 65
Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 52
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 5150
Culoarea luminii: alb cald
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 3
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000
Unghi de iluminare [°]: X75/Y90
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 99
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: microprismatic
Materialul carcasei: oțel
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5
Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1
Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

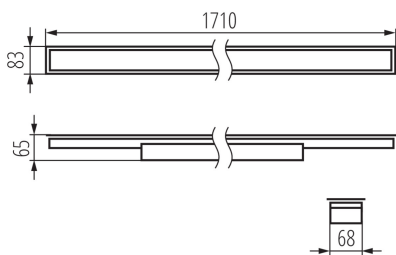

Corp de iluminat liniar LED



Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2420

Greutate [g]: 2860

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 182

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7

Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.86

Lățimea cutiei de carton [cm]: 11

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7

Lungimea cutiei de carton [cm]: 182

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.014014

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 34147) AL-LH-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 34147) AL-LH-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MPR

