


Corp de iluminat liniar LED

5905339342973



DALI
system

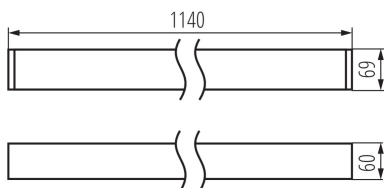

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: DALI

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1140

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Version for connection in line [initial element]: 34572 (NT), 34524 (Z)

Version for connection in line [central element]: 34716 (NT), 34668 (Z)

Version for connection in line [final element]: 34860 (NT), 34812 (Z)

Explicații ale semnelor și simbolurilor utilizate: (NT) - pentru montare pe tavan, (Z) - pentru suspendarea pe tavan

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 29

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 3450

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X85/Y95

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 119

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: mat




Materialul carcusei: aliaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5

34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

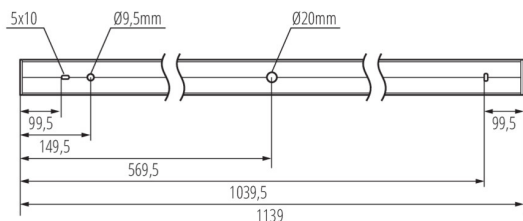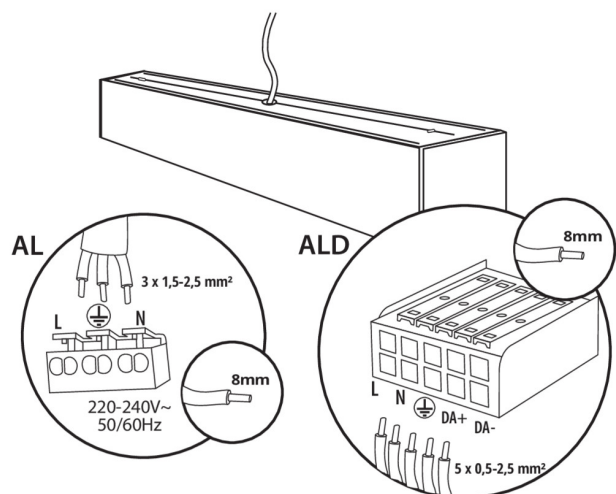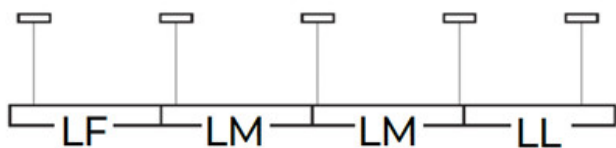

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1
Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 1
Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1
Număr de bucăți în ambalajul comun: 1
Greutate unitară netă [g]: 2140
Greutate [g]: 2480
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 136
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7
Greutatea cutiei de carton [kg]: 2.48
Lățimea cutiei de carton [cm]: 11
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 7
Lungimea cutiei de carton [cm]: 136
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.010472

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

ACCESORII:

32543 ALIN CORD DALI 1F-W

Driver de alimentare pentru corpuri de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, alb, 150 cm



32544 ALIN CORD DALI 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazate, DALI, negru, 150 cm



32545 ALIN CORD DALI 1F-SR

Driver de alimentare pentru șine și corpuri de iluminat ALIN, monofazate, DALI, argintiu, 150 cm



34297 ALD-MM-WW-MAT-W-NT

Corp de iluminat liniar LED

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

29557 ALIN NT GRIP



Suport de perete pentru corpul de iluminat ALIN, 2 buc

25979 KLOSZ MPR AL 23W/33W



Abajur MPR pentru corpul ALIN, KLOSZ MPR AL 23W / 33W, (25979)