


Linear LED furniture light

5905339349309

IP
44

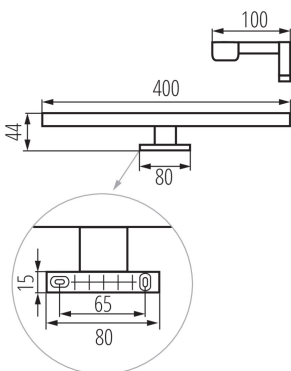

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe substrat

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 400

Lățime [mm]: 100

Înălțime [mm]: 44

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 8

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 590

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ use [lm]: 980

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: X120/Y105

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 74

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷30

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷1,5

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s]: $\leq 0,5$

Grad IP: 44

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 20

Greutate unitară netă [g]: 180

Greutate [g]: 329

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 13

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 41

Greutatea cutiei de carton [kg]: 6.58

Lățimea cutiei de carton [cm]: 44

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 53

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.06413

KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34930) ASTIM IP44 8W-NW-B
Lamps: 1 x ASTIM IP44 8W-NW

