

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafonieră LED

5905339350039



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Micro-decalaj între contactele releului:** da

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Wykrywanie ruchu:** da

**Înălțime [mm]:** 54

**Diametru [mm]:** 330

**Reglare a sensibilității:** da

**Conținut de mercur:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 36

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Materialul abajurului:** PC

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 4680

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi$ use [lm]:** 6000

**Fluxul luminos util al sursei de lumină  $\Phi$ use [lm]:** sub formă de sferă (360°)

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 6$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** 110

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 130

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** -20÷40

**Materialul carcasei:** PC

**Tip de senzor:** microunde

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5


**Sensor-operation time [second-minute]:** 5-15

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$

**Timpe de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafonieră LED

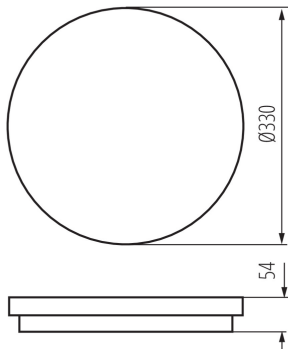


**Frecvență de lucru a senzorului [MHz]:** 5800  
**unghiul de activare a senzorului [°]:** H360  
**Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]:** 2/10/50/off  
**Grad IK:** 08  
**Grad IP:** 65  
**Rază de acțiune a senzorului [m]:** max 3

### DATE LOGISTICE:

**Cu sunt ambalate:** 8  
**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 8  
**Greutate unitară netă [g]:** 1040  
**Greutate [g]:** 1326.25  
**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 34  
**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 6.5  
**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 34  
**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 10.61  
**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 36  
**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 36  
**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 54  
**Volumul cutiei de carton [m³]:** 0.069984

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

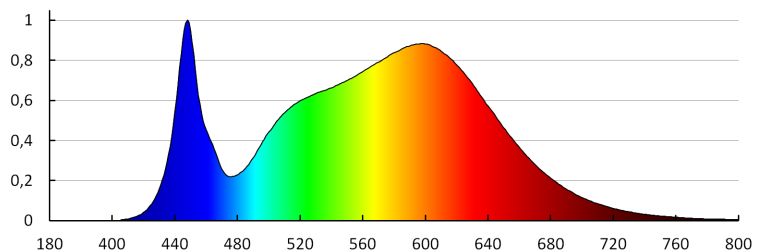

## 35003 STIVI LED 36W-NW-O-SE

Plafonieră LED

