
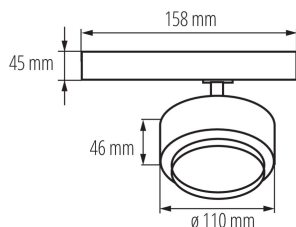


Proiector pe sina

5905339356574

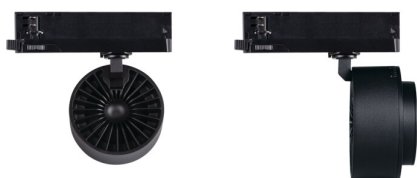

Kanlux BTL LED este un nou design de corpuri de iluminat adaptate la sistemul Kanlux TEAR și la majoritatea sistemelor de șine cu 3 circuite. Corpurile de iluminat sunt echipate cu o sursă de alimentare integrată cu adaptorul. Kanlux BTL sunt corpuri de iluminat în varianta direcțională cu lentilă și reglare a unghiului de iluminare în intervalul de la 15° la 45°. Opțional, se poate folosi un difuzor cu structură de fagure care reduce strălucirea. În Kanlux BTL putem alege puterea (18W 28W 38W), culoarea carcasei (alb sau negru) și culoarea luminii (calda sau neutra). Seria de corpuri de iluminat Kanlux BTL are un indice ridicat de redare a culorii Ra 90+, iar calitatea lor ridicată este confirmată de o garanție de 5 ani.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru

**Loc de montare:** na szynę TEAR

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 28

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** II

**Tip de diodă:** LED COB

**Flux luminos [lm]:** 2800

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6

**Indicele de redare a culorilor:** 90

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** 15-45

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 100

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5+25

**Materialul carcasei:** aliaj de aluminiu

**Durată de încălzire a lămpii [s]:** ≤1

**Timp de aprindere a lămpii [s]:** ≤0,5

**Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]:** 340

**Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]:** 90

Proiector pe sina



Grad IP: 20

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 580

Greutate [g]: 680

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.6

Lățimea cutiei de carton [cm]: 35


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25

Lungimea cutiei de carton [cm]: 60.5

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]: 0.052938


### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

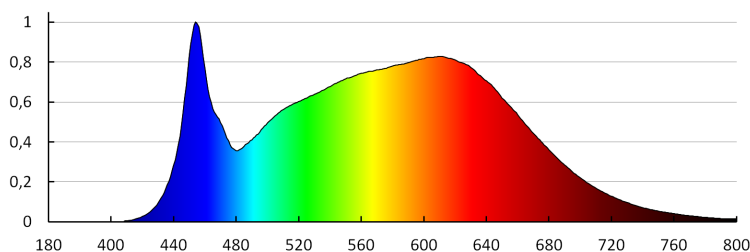

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminare: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 45deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

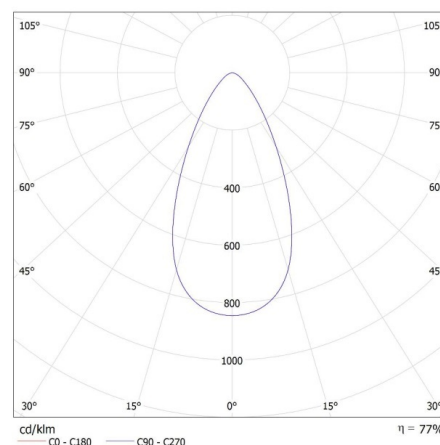

### Proiector pe sina

KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35657) BTL 28W-940-B 15deg  
Lamps: 1 x BTL 28W-940

