
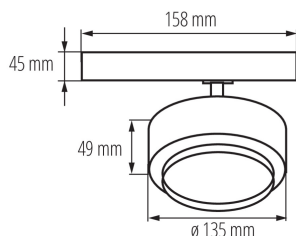


Proiector pe sina

5905339356611

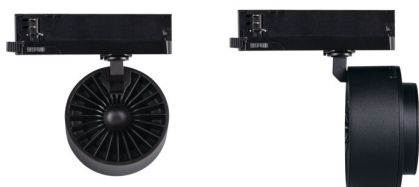

Kanlux BTL LED este un nou design de corpuri de iluminat adaptate la sistemul Kanlux TEAR și la majoritatea sistemelor de șine cu 3 circuite. Corpurile de iluminat sunt echipate cu o sursă de alimentare integrată cu adaptorul. Kanlux BTL sunt corpuri de iluminat în varianta direcțională cu lentilă și reglare a unghiului de iluminare în intervalul de la 15° la 45°. Opțional, se poate folosi un difuzor cu structură de fagure care reduce strălucirea. În Kanlux BTL putem alege puterea (18W 28W 38W), culoarea carcasei (alb sau negru) și culoarea luminii (calda sau neutra). Seria de corpuri de iluminat Kanlux BTL are un indice ridicat de redare a culorii Ra 90+, iar calitatea lor ridicată este confirmată de o garanție de 5 ani.

DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: na szynę TEAR

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 3800

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 15-45

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 100

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5+25

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤1

Timp de aprindere a lămpii [s]: ≤0,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 340

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90

Proiector pe sina



Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 12

Greutate unitară netă [g]: 804

Greutate [g]: 941.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 14

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 13

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.30004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29

Lungimea cutiei de carton [cm]: 55

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.04785


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

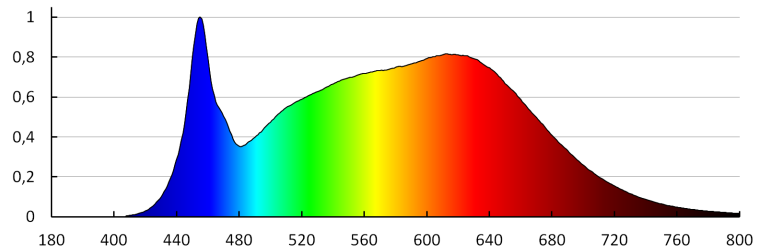

KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 45deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

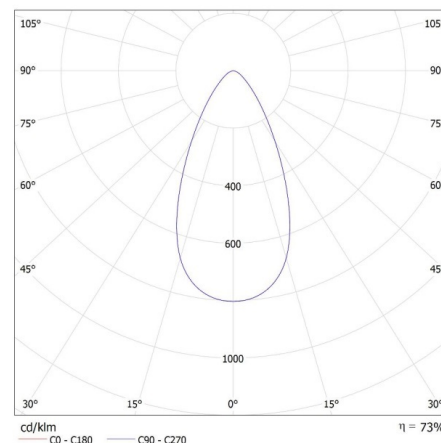

Date of issue: 18.10.2023, 11:19

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Proiector pe sina

KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35661) BTL 38W-940-B 15deg
Lamps: 1 x BTL 38W-940

