


Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

5905339358349



low  
**UGR**

**MODERN**  
design

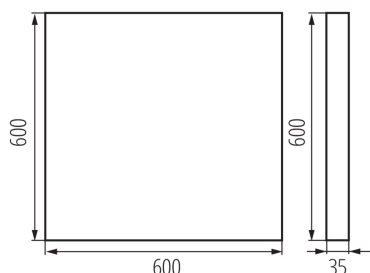

### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Lungime [mm]:** 600

**Lățime [mm]:** 600

**Înălțime [mm]:** 35

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 39W

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 5400

**Culoarea luminii:** alb

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$

**Unghi de iluminare [°]:** 50

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** raster

**Materialul carcusei:** metal

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$


**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$

**Rodzaj soczewki [°]:** 50

**Grad IP:** 20

**UGR:**  $\leq 16$

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

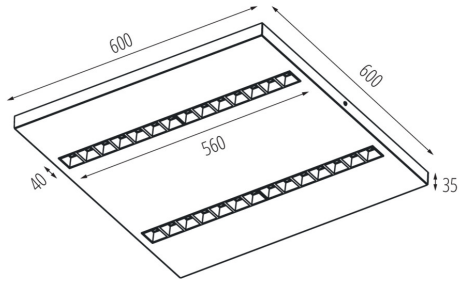

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 4200

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35834) OS-M5D-NW-RST-W-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35834) OS-M5D-NW-RST-W-N1  
Lampy: 4 x OS-M5D-NW-RST

