


Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială

5905339359988



OS RST B N1

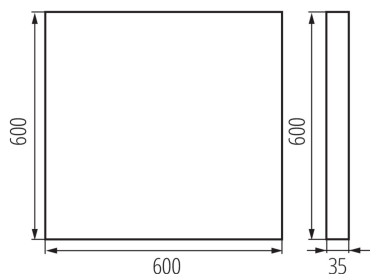

### DATE GENERALE:

**Culoare:** negru  
**Loc de montare:** pentru montare pe tavan  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da  
**Lungime [mm]:** 600  
**Lățime [mm]:** 600  
**Înălțime [mm]:** 35  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 49W  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos al corpului de iluminat [lm]:** 5600  
**Culoarea luminii:** alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:**  $\leq 3$   
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10  
**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 30000$   
**Unghi de iluminare [°]:** 80  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25  
**Tipul de abajur:** raster  
**Materialul carcasei:** metal  
**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare  
**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Durată de încălzire a lămpii [s]:**  $\leq 1$   
**Timp de aprindere a lămpii [s]:**  $\leq 0,5$   
**Rodzaj soczewki [°]:** 80  
**Grad IP:** 20  
**UGR:**  $\leq 16$

Corp de iluminat LED de birou instalare pe tencuială



### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 4200

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

KANLUX S.A. (kat 35998) OS-H8D-NW-RST-B-N1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 35998) OS-H8D-NW-RST-B-N1  
Lampy: 4 x OS-H8D-NW-RST

