


36291 KMCCB-F-200A

MCCB molded case circuit breaker

5905339362919



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Lungime [mm]: 106

Lățime [mm]: 109

Înălțime [mm]: 165

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230/400 AC

Curent nominal [A]: 200

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mechaniczne

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/415; 220/230

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 800

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 12

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 12

Greutate unitară netă [g]: 1654

Greutate [g]: 1766.67

Greutate brută la bucată [g]: 1728

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 17

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 21.20004

Lățimea cutiei de carton [cm]: 37.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 24.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37

Date of issue: 11.12.2025, 09:01


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

36291 KMCCB-F-200A

MCCB molded case circuit breaker

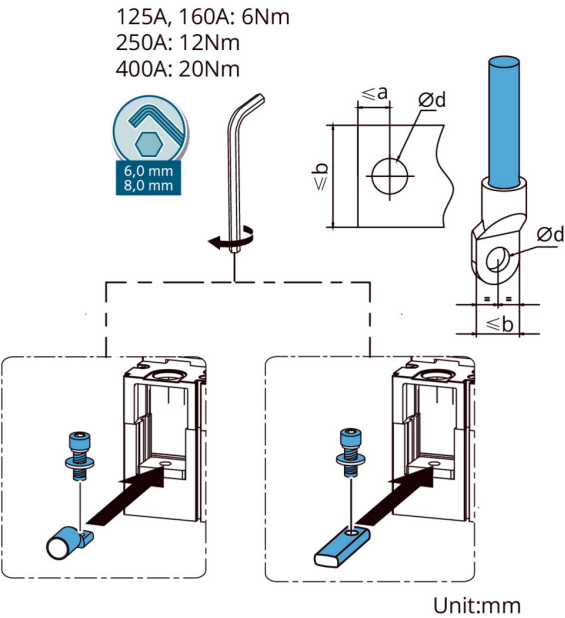

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.033994

ACCESORII

36294 KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy



36293 KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303 KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36296 KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298 KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297 KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy

36291 KMCCB-F-200A

MCCB molded case circuit breaker



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz wzrostowy



36300

KMCCB-F-250A/UV wyzwalacz
podnapięciowy

