


36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Protector de supratensiune

5905339363121

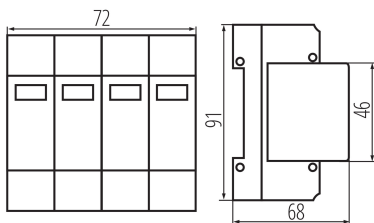

DATE GENERALE:

Loc de montare: na szynę TH35

Loc de aplicare: în interior

Norma: PN-EN61643-1

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 91

Adâncime [mm]: 68

Număr de câmpuri: 4

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 230 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -5÷40

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de protecție: T2 (C)

Număr de module: 4

Tensiune de lucru constantă maximă U(c): 275V

Curent maxim de descărcare I_{max}: 40kA

Nivel de protecție la tensiune U(p): 1,5kV

Parametri de curent rezidual I_{pe}): 30μA

Creștere tranzitorie a amperajului I_{trans} [kA]: 20

Curent de scurtcircuit așteptat I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Grad IP: 20

Interval de umiditate a aerului: 5÷95

Curent nominal de descărcare I_n [kA]: 20

Transient overvoltages (TOV): 1400V

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 484

Greutate [g]: 526.67

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 15.8001

Lățimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 16.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 41.5

Date of issue: 22.11.2024, 14:16

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

36312 KSPD-T2 275/160 3P+N

Protector de supratensiune

| Volumul cutiei de carton [m³]: 0.022939