

Panou LED incastat

5905339371744



PRODUKT Z ATESTEM



DATE GENERALE:

Culoare: alb
Loc de montare: pentru încastare în tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da
Sursa de alimentare inclusă în set : da
Lungime [mm]: 1195
Lățime [mm]: 295
Înălțime [mm]: 27
Sursă de lumină cu LED integrată : da
Photobiological safety: RG1


DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 34
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I
Materialul abajurului: material din plastic
Tip de diodă: LED SMD
Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 4080
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam : 6
Indicele de redare a culorilor : 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000
Unghi de iluminare [°]: 115
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 120
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Materialul carcasei: oțel
Materialul panoului/cadrolui: oțel
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1-2,5
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Panou LED incastat



Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1318

Greutate [g]: 1810

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 31.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.05

Lățimea cutiei de carton [cm]: 16.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 33

Lungimea cutiei de carton [cm]: 121.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.066157


INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

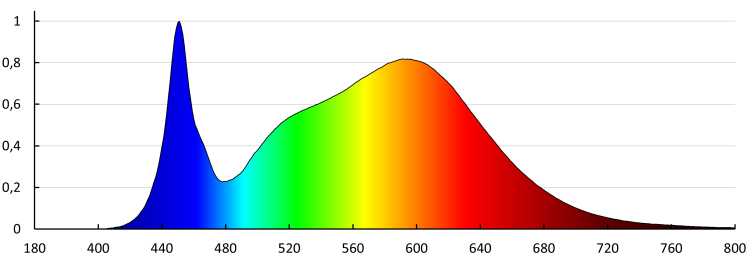

KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37174) BLINGO 34W 4080 120NW
Lampy: 1 x BLINGO 34W 4080 120NW

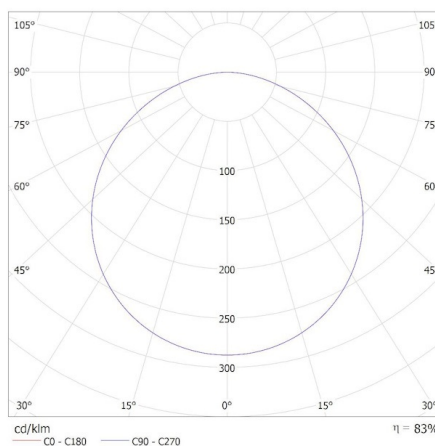

ACCESSORIES	Index	BLINGO						
		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW
		37178	37179	37170	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

37174 BLINGO 34W 4080 120NW

Panou LED incastrat

ACCESSORIES	index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW
		37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v