

Plafonieră LED

5905339372963



IP
65

10K

HIGH
~120 lm/W



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 260

Lățime [mm]: 260

Înălțime [mm]: 55

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 26

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos al corpului de iluminat [lm]: 3120

Flux luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 4000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax: wires

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Materialul carcasei: material din plastic


Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5

Grad IK: 10

Grad IP: 65

Plafonieră LED

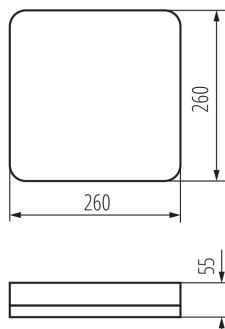

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 742

Greutate [g]: 950

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 27

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.75

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 29.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 32

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.027376

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

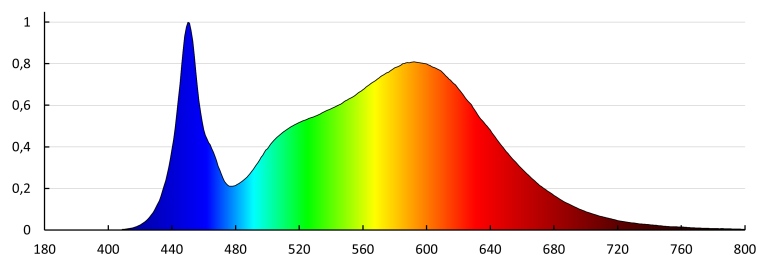

KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37296) IPER LED 26W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 26W-NW-L

