

Senzor de mișcare PIR

5905339373663



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Micro-decalaj între contactele releului: da

Înălțime MAX [mm]: 74

Diametru [mm]: 111

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷40

Tip de senzor: 3xPIR

Tip de conexiune: bloc de conectare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75÷1,5

Sensor-operation time [second-minute]: 10-30

unghiul de activare a senzorului [°]: H360

Timp maxim de funcționare [min]: 30

Timp minim de funcționare [s]: 10

Putere maximă [VA]: 2000

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 3-2000

Grad IP: 44/20

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 50

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 50

Greutate unitară netă [g]: 180

Greutate [g]: 256.8

Greutate brută la bucată [g]: 236


Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 12


Greutatea cutiei de carton [kg]: 12.84

Lățimea cutiei de carton [cm]: 48

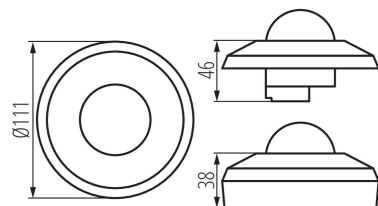

37366 SENTO-O-WT-W

Senzor de mișcare PIR

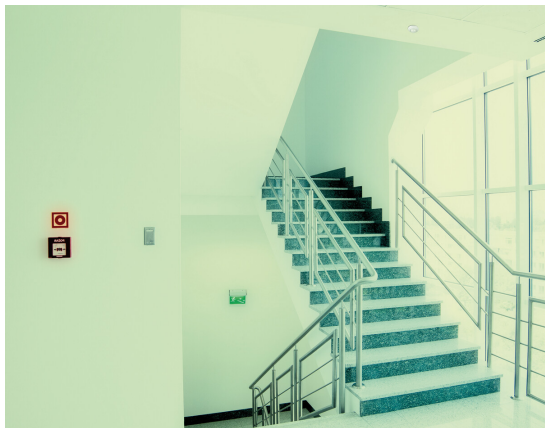

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 26

Lungimea cutiei de carton [cm]: 60

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.07488