

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339374455



### DATE GENERALE:

**Culoare:** alb

**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan

**Loc de aplicare:** în interior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da

**Lungime [mm]:** 595

**Lățime [mm]:** 595

**Înălțime [mm]:** 39

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 37

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** material din plastic

**Tip de diodă:** LED SMD

**Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]:** 5000

**Culoarea luminii:** alb cald

**Temperatura de culoare corelată [K]:** 3000

**Consecvența culorii în elipse McAdam:** 6

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10

**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000

**Unghi de iluminare [°]:** 90

**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 135

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25

**Tipul de abajur:** soczewka

**Materialul carcasei:** metal

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1,5÷2,5



**Grad IP:** 20

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 1

Corp de iluminat LED de birou încastrat

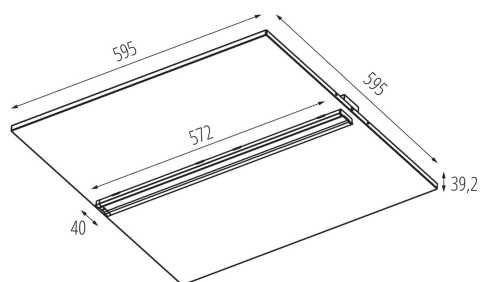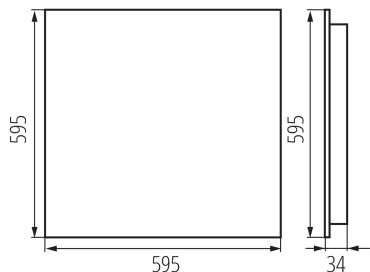

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 2260

Greutate [g] : 2330

Greutate brută la bucată [g] : 2330

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 63

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 61

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.33

Lățimea cutiei de carton [cm] : 61

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 63

Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>] : 0.021137

KANLUX S.A. (kat 37445) KN-M9D-WW-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37445) KN-M9D-WW-W-P1  
Lampy: 1 x KN-M9D-WW-W-P1

