

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339374905



KN-W-P3



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 39

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 35

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 5650

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 60

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 161

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: soczewka

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5

Grad IP: 20



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

37490 KN-M6D-WW-W-P3

Corp de iluminat LED de birou încastrat

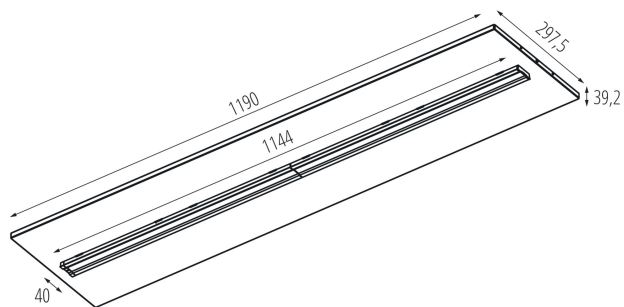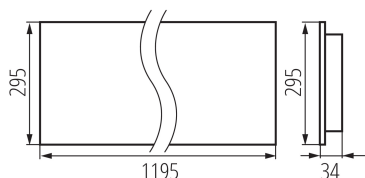

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 2680

Greutate [g] : 2760

Greutate brută la bucată [g] : 2760

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 123

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 32.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.76

Lățimea cutiei de carton [cm] : 32.5

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 123

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.021986

KANLUX S.A. (kat 37490) KN-M6D-WW-W-P3 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37490) KN-M6D-WW-W-P3
Lampy: 2 x KN-M6D-WW-W-P3

