

37549 KNDU-L6D-WW-W-P1D

Corp de iluminat LED de birou încastrat

5905339375490



KNDU-W-P1D



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: DALI

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 39

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 26

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4150

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: 60

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 160

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: soczewka

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5

Grad IP: 20


UGR: <18

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

37549 KNDU-L6D-WW-W-P1D

Corp de iluminat LED de birou încastrat

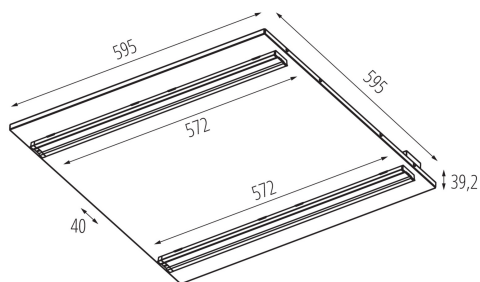

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g] : 2580

Greutate [g] : 2640

Greutate brută la bucată [g] : 2640

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 63

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 61

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 5.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 2.64

Lățimea cutiei de carton [cm] : 61

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 5.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 63

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.021137