


38034 PLAVE LED CCT+RGB

Corp de iluminat LED cu ventilator

5905339380340



Vă prezentăm plafoniera modernă Kanlux PLAVE, care nu numai că vă va lumina camerele, ci se va adapta și dispoziției și nevoilor dumneavoastră. Acest dispozitiv versatil de plafon vă permite să reglați culoarea și intensitatea luminii, astfel încât să puteți crea atmosfera perfectă pentru orice ocazie. În plus, modul de iluminare nocturnă oferă o lumină blândă în întuneric, perfectă pentru dormitor sau coridor. Mai mult decât atât, Kanlux PLAVE are un ventilator încorporat cu reglare a puterii debitului de aer în cinci trepte, asigurând circulația aerului în cameră. Controlul tuturor funcțiilor este extrem de simplu datorită telecomenzii incluse, care permite operarea comodă a lămpii. În plus, Kanlux PLAVE este prietenos cu portofelul tău, consumând aproximativ 60W la intensitatea maximă a luminii și viteza maximă a ventilatorului.

DATE GENERALE:

Culoare: negru / alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Control încorporat al luminozității: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Control: telecomandă cu infraroșu

Înterupător temporizat: da

Înălțime [mm]: 150

Diametru [mm]: 485

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 48

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic


Tip de diodă: LED SMD

Funcția lumină de noapte: max 2W / max 100lm / 2700K

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 1032 (WW) / 2110 (NW) / 1154 (CW)

38034 PLAVE LED CCT+RGB

Corp de iluminat LED cu ventilator




Culoarea luminii: alb cald, alb, alb racoros, RGB
Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/4000/6500/RGB
Consecvența culorii în elipse McAdam : 6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 25000
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥20000
Unghi de iluminare [°]: 150
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Vitezele motorului: 980
Tip de conexiune: bloc cu șurub
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5
Presiune sonoră [dB]: max 39
Volum flux de aer [m³/min]: 33,6
Consum de putere a motorului [W]: max 15
Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată
Cu sunt ambalate: 2
Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1
Număr de bucăți în ambalajul comun : 2
Greutate unitară netă [g]: 1648
Greutate [g]: 2475
Greutate brută la bucată [g]: 2200
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 51
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 15
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 51
Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.95
Lățimea cutiei de carton [cm]: 31.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 53
Lungimea cutiei de carton [cm]: 52
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.086814


38034 PLAVE LED CCT+RGB

Corp de iluminat LED cu ventilator

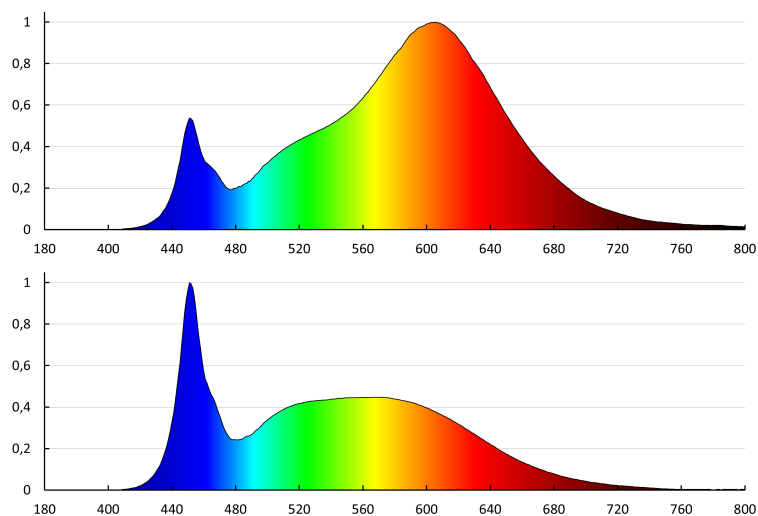

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - ww
Lampa: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - ww

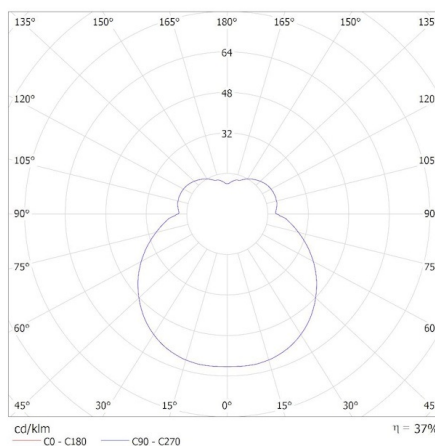

Date of issue: 12.06.2025, 16:06

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38034 PLAVE LED CCT+RGB

Corp de iluminat LED cu ventilator

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - nw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - nw

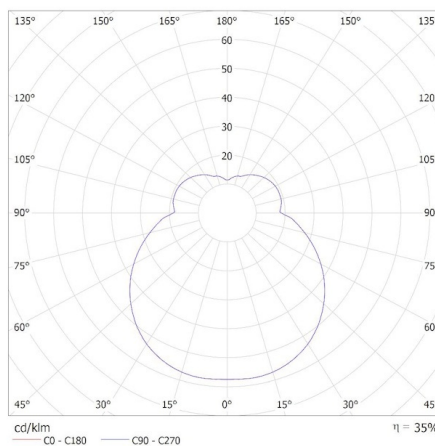

KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38034) PLAVE LED CCT+RGB - cw
Lampy: 1 x PLAVE LED CCT+RGB - cw

