

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Corp de iluminat LED rezistent la praf

5905339381408



up to

170 lm/W

IP 65



Corpurile de iluminat Kanlux MAH PRO 5Y sunt cea mai recentă serie de corpuri ermetice, caracterizate printr-o carcasă cu deschidere, proiectată având în vedere cea mai înaltă calitate și funcționalitate. Echipate cu componente de marcă, inclusiv sursa de alimentare TRIDONIC și LED-urile Everlight, oferă o garanție de până la 5 ani. Aceste dispozitive sunt sinonime cu fiabilitatea. Cu o eficiență luminoasă de până la 170lm/W și un parametru IP65, oferă o iluminare excelentă în toate condițiile. În plus, datorită capacității de a regla puterea și fluxul luminos, precum și opțiunii de înlocuire a sursei de alimentare și de adăugare a unui senzor de mișcare, acestea sunt extrem de versatile în utilizare. Instalarea ușoară prin conectori rapizi și prin cablare face instalarea rapidă și fără probleme. Un avantaj suplimentar este protecția ridicată împotriva deteriorării mecanice IK08. Aceasta este o serie de neînlocuit pentru cei care au nevoie de calitate și fiabilitate excelentă în toate condițiile.

### DATE GENERALE:

**Culoare:** gri

**Loc de montare:** pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

**Loc de aplicare:** în interior și exterior

**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m

**Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat:** da

**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu

**Lungime [mm]:** 1200

**Lățime [mm]:** 75

**Înălțime [mm]:** 75

**Număr de presetupe:** 2

**Sursă de lumină cu LED integrată:** da

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Putere maximă [W]:** 38 / 34,5 / 27,5 / 22

**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I

**Materialul abajurului:** PC


**Tip de diodă:** LED SMD

**Flux luminos [lm]:** 6100 / 5600 / 4550 / 3750

**Culoarea luminii:** alb


**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000

**Consecvența culorii în eclipse McAdam:** 6



## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Corp de iluminat LED rezistent la praf

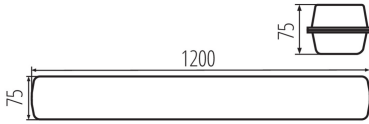

**Indicele de redare a culorilor:** 80

**Durabilitate [h]:** 50000

**Număr de cicluri pornit/oprit:**  $\geq 80000$

**Unghi de iluminare [°]:** 110

**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:**  $-20 \div 40$

**Materialul carcasei:** PC

**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>]:**  $1 \div 2,5$

**Grad IK:** 08

**Grad IP:** 65

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 12

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 12

**Greutate unitară netă [g]:** 1392

**Greutate [g]:** 1608.33

**Greutate brută la bucată [g]:** 1542

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 121

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 8

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 8

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 19.29996

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 35


**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 26

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 122.5

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.111475

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

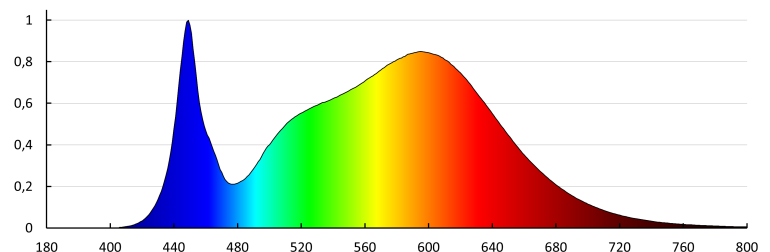

## 38140 MAH PRO 38W 12R-NW

Corp de iluminat LED rezistent la praf

### ACCESORII

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144)  
MAH PRO SENSOR

