


38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

MCCB molded case circuit breaker

5905339382580



DATE GENERALE:

Categorie de utilizare: A

Loc de montare: placa de montare

Lungime [mm]: 184

Lățime [mm]: 148

Înălțime [mm]: 257

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 415 AC

Curent nominal [A]: 400

Frecvență nominală [Hz]: 50

Tip de conexiune: bloc de conectare

Tip de control: mechaniczne

Tensiunea nominală comutare Ue [V]: 380/400/415

Grad IP: 20

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 1000

Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]: 8000

Număr de poli: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :
100kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 75kA

Zakres regulacji członu termicznego : regulowane

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 2

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 2

Greutate unitară netă [g]: 6365

Greutate [g]: 6850

Greutate brută la bucată [g]: 6585

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 21.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 17

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.7

Lățimea cutiei de carton [cm]: 30

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 20

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44.5

Date of issue: 11.12.2025, 08:57


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38258 KMCCB-RT-400A-4P-H

MCCB molded case circuit breaker

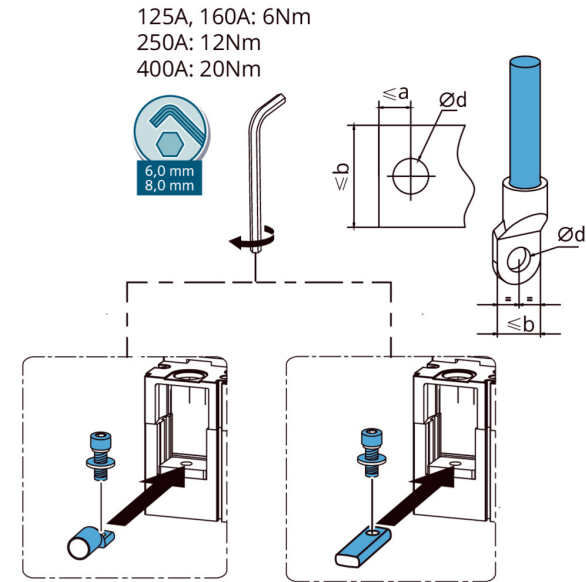

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0267

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4



- 3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm
- 4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm