

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Corp de iluminat tip downlight

5905339382603



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Înălțime [mm]: 32

Diametru [mm]: 80

Orificiu de montare [mm]: Ø65

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 4,8

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 420

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con îngust (90°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 36

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc de conectare


Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5-1,5

Grad IP: 44/20

Kształt: rotund

38260 FIZU IP44 4,8W NW-W

Corp de iluminat tip downlight



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 80

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 80

Greutate unitară netă [g] : 74

Greutate [g] : 97.5

Greutate brută la bucată [g] : 95.6

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 10

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 8


Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.8

Lățimea cutiei de carton [cm] : 29

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 18


Lungimea cutiei de carton [cm] : 51

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.026622

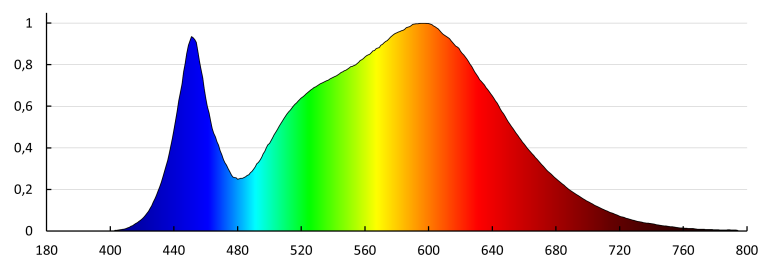

KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38260) FIZU IP44 4,8W NW-W
Lampy: 1 x FIZU 4,8W NW

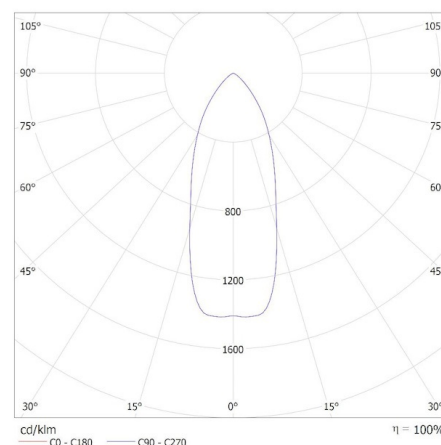

Date of issue: 31.03.2025, 14:46

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com