


38540 KRD10-4/40/30-B

Înterupător diferențial, 4P

5905339385406

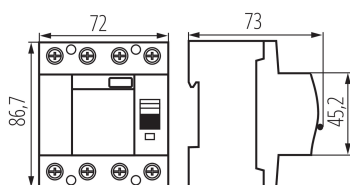

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lungime [mm]: 73

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 86.7

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 400 AC

Curent nominal [A]: 40

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
do 35

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: B

Număr de module: 4

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Grad IP: 20

Capacitate nominală de comutare [A]: 10000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 3

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 3

Număr de bucăți în ambalajul comun: 30

Greutate unitară netă [g]: 424

Greutate [g]: 483.33

Greutate brută la bucată [g]: 444

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 9

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 14.4999

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 19

38540 KRD10-4/40/30-B

Înterupător diferențial, 4P

Lungimea cutiei de carton [cm]: 49.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025394