

38574 GIVRO LED 50M-WW

Furtun luminos

5905339385741



IP
65



DATE GENERALE:

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Lungime [mm]: 50000

Înălțime [mm]: 50000

Diametru [mm]: 13

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 210 DC

Putere nominală [W]: 100

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1m = 110

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1m = 110

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax (Sursă de lumină): zăcșe 2 PIN

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 17500

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10÷35

Tip de conexiune: zăcșe 2 PIN

Grad IP: 65

Clasa de eficiență energetică : G

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 2

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 2

Greutate unitară netă [g]: 7500

Greutate [g]: 8820

Greutate brută la bucată [g]: 8408

Date of issue: 24.09.2025, 09:22


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

38574 GIVRO LED 50M-WW


Furtun luminos

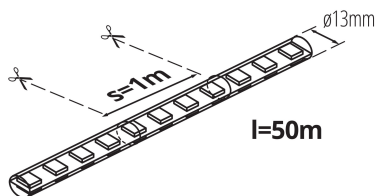

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 32
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 32.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 21.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.64
Lățimea cutiei de carton [cm]: 35
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 45
Lungimea cutiei de carton [cm]: 34
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.05355

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Furtunul/cordul de lumină este terminat cu un ștecher și o priză. Ștecherul furtunului/cordului trebuie conectat la priza de alimentare PR-SET sau la priza secțiunii furtunului/cablului de lumină care a fost conectată la sursa de alimentare. Sursa de alimentare de trecere vă permite să conectați mai multe furtunuri LED GIVRO de lungimi diferite. Priza liberă a secțiunii de furtun/frânghie la care nu a fost conectată o altă secțiune trebuie închisă cu ștecherul inclus. Este posibil să se creeze instalații de până la 100 de metri lungime.
- Furtunul luminos LED GIVRO are locuri de tăiere desemnate la fiecare metru. Furtunul GIVRO LED poate fi tăiat, dar partea tăiată care se termină cu priză nu mai poate fi utilizată. Numai partea care se termină cu un dop poate fi folosită independent, capătul tăiat trebuie să fie astupat cu GIVRO END CAP. Nu conectați secțiunile tăiate ale furtunului/cablului în niciun alt mod.
- Pentru buna funcționare este necesar dispozitivul de alimentare GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponibil în oferta Kanlux.

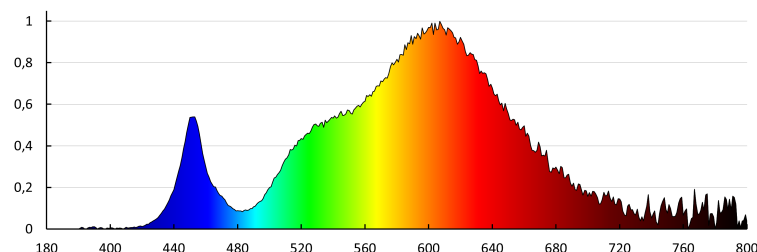

38574 GIVRO LED 50M-WW

Furtun luminos

ACCESORII

38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		