


38733 KRD10-4/100/30-AC

Înterupător diferențial, 4P

5905339387332

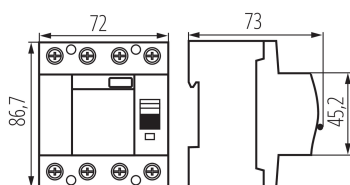

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lungime [mm]: 75

Lățime [mm]: 72

Înălțime [mm]: 86

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 400 AC

Curent nominal [A]: 100

Frecvență nominală [Hz]: 50

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -25÷40

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:
do 35

Tip de protecție împotriva curentului rezidual: AC

Număr de module: 4

Curent nominal diferențial [mA]: 30

Grad IP: 20

Capacitate nominală de comutare [A]: 10000

Tensiunea nominală a izolației Ui [V]: 400

Număr de poli: 4

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 30

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 30

Greutate unitară netă [g]: 400

Greutate [g]: 464.67

Greutate brută la bucată [g]: 424

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 9

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.9401

Lățimea cutiei de carton [cm]: 27.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18

38733 KRD10-4/100/30-AC

Înterupător diferențial, 4P

Lungimea cutiei de carton [cm]: 47

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.023265