

38962 LAURIN EL-3I B-G

Corp de perete-tavan

5905339389626



LAURIN EL-3I B-G



Spoturile Kanlux LAURIN oferă numeroase unghiuri de iluminare pe tavan și perete. Designul simplu și minimalist poate fi utilizat cu succes în numeroase încăperi din locuință. Reglarea liberă a fluxului de lumină este un avantaj suplimentar al acestor corpuri de iluminat.

DATE GENERALE:

Culoare: negru / auriu

Loc de montare: wall mounted, ceiling mounted

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Lungime [mm]: 335

Lățime [mm]: 70

Înălțime [mm]: 108

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 3 x max 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu / aliaj de aluminiu

Sursă de lumină: PAR16

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax (Sursă de lumină): GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Corp de iluminat mobil în interval orizontal [°]: 310

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 90


Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]: pe două axe

Grad IP: 20

Kształt: rotund

38962 LAURIN EL-3I B-G

Corp de perete-tavan

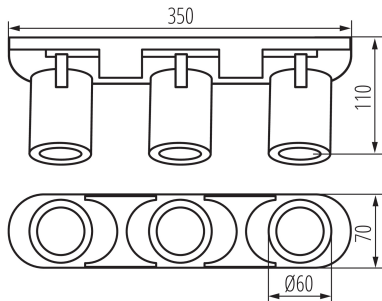

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 810

Greutate [g]: 934

Greutate brută la bucată [g]: 890

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 35.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.34

Lățimea cutiei de carton [cm]: 38.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 25

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.036094