

38987 AL55-LL-NW-MAT-B-NT

Oprawa LED natynkowa

5905339389879



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 1762

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 33.369

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4600

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1911

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 3

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X85/Y95

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 138

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Tipul de abajur: mat

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1,5÷2,5


Date of issue: 16.06.2025, 08:50

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Oprawa LED natynkowa

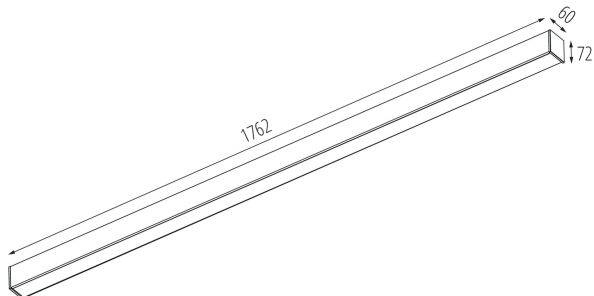

Grad IP: 55

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 3120