

39021 DABER 8-13W CCT SE W

Plafonieră LED

5905339390219



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe perete, pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: da

Înălțime [mm]: 59

Diametru [mm]: 251

Reglare a sensibilității: da

Conținut de mercur: nu

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 8 / 13

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: PC

Materialul carcasei: PC

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: max 1450 / 1460 / 1510

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 2350

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald, alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000/3500/4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°]: 105

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Tip de senzor: microunde

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷1,5

Date of issue: 28.07.2025, 12:27


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39021 DABER 8-13W CCT SE W

Plafonieră LED

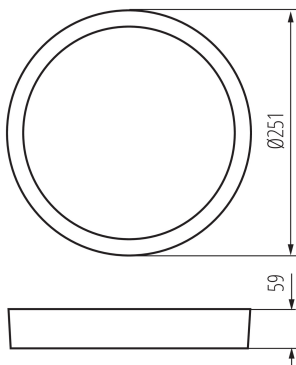

Sensor-operation time [second-minute]: 5-10

Frecvență de lucru a senzorului [MHz]: 5800

Unghiul de activare a senzorului [°]: 360

Setarea nivelului de intensitate luminoasă la care senzorul detectează mișcarea [lx]: 5/15/50lx/OFF

Grad IK: 10

Grad IP: 66

Rază de acțiune a senzorului [m]: max 6

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 16

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 16

Greutate unitară netă [g]: 844

Greutate [g]: 1005

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 25.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 7

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 25.5


Greutatea cutiei de carton [kg]: 16.08

Lățimea cutiei de carton [cm]: 29

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 53

Lungimea cutiei de carton [cm]: 52

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.079924

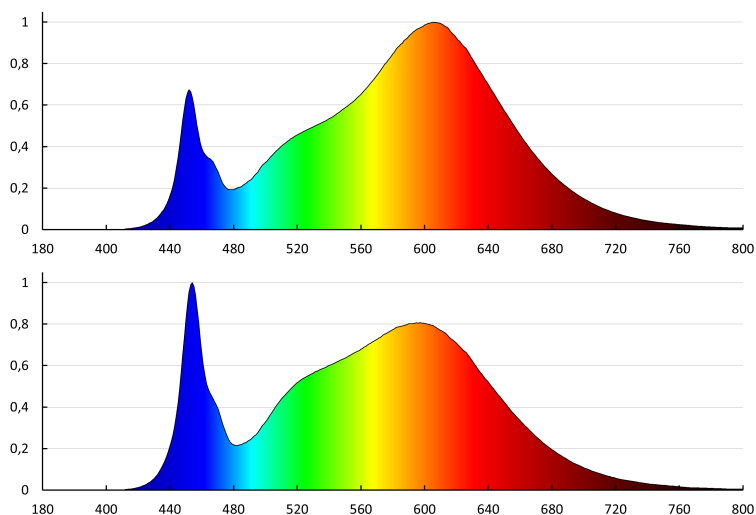

Date of issue: 28.07.2025, 12:27

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39021 DABER 8-13W CCT SE W

Plafonieră LED

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W


	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

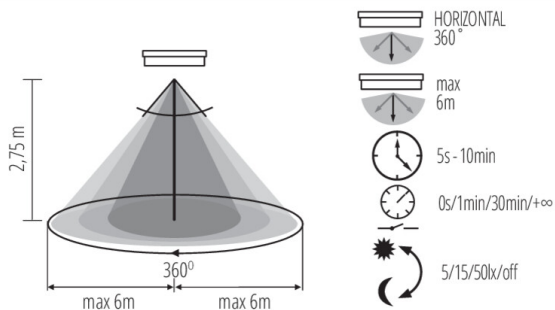

Date of issue: 28.07.2025, 12:27

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com