

39128 EXIN LED L GR-WW

Corp de iluminat LED de scara

5905339391285

IP
65



DATE GENERALE:

Pentru încastrare în perete : da

Culoare: gri

Loc de montare: pentru încastrare în perete

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul : nu

Lungime [mm]: 80

Lățime [mm]: 80

Înălțime [mm]: 48

Diametrul necesar al cutiei de montare [Ømm] : 60

Dimensiuni orificiu de montare [mm]: 60

Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 2.5

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu aliaj de aluminiu

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm] : 50

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K] : 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥25000

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 20

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -15÷35

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.1

Grad IP: 65


Kształt: patrat

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

39128 EXIN LED L GR-WW

Corp de iluminat LED de scara

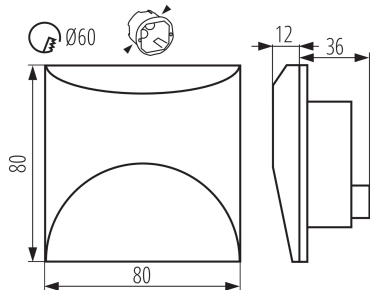

Cu sunt ambalate: 100

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 100

Greutate unitară netă [g]: 130

Greutate [g]: 173.5

Greutate brută la bucată [g]: 164

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 8.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 17.35

Lățimea cutiei de carton [cm]: 36

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 46

Lungimea cutiei de carton [cm]: 44

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.072864