

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Panou LED aplicat

5905339391728



low
UGR

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 40

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 6

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 34

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 4080

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 830

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 50000

Unghi de iluminare [°]: 90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,75-2,5


Grad IP: 20

UGR: <19

Clasa de eficiență energetică: D

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Panou LED aplicat

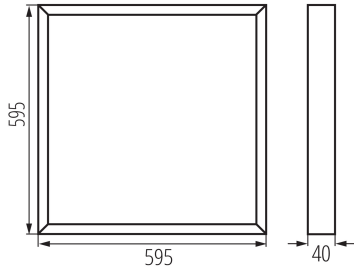

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1716

Greutate [g]: 2230

Greutate brută la bucată [g]: 2044

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 4.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 11.15

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 62

Lungimea cutiei de carton [cm]: 62

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.0961