


39196 GIVRO LED 10M-NW

Furtun luminos

5905339391964



IP
65

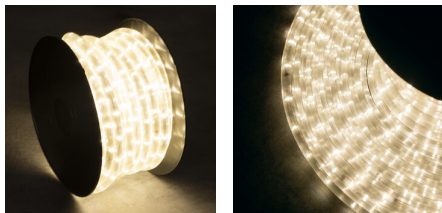

DATE GENERALE:

Loc de aplicare: exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Lungime [mm]: 10000

Înălțime [mm]: 10000

Diametru [mm]: 13

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 210 DC

Putere nominală [W]: 20

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 1m = 120

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1m = 120

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Ax (Sursă de lumină): zăcșe 2 PIN

Durată nominală de viață a lămpii [h] : 15000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥17500

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10÷35

Tip de conexiune: zăcșe 2 PIN

Grad IP: 65

Clasa de eficiență energetică : G

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g]: 1534

Greutate [g]: 2057.5

Greutate brută la bucată [g]: 1912

Date of issue: 24.09.2025, 09:03


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39196 GIVRO LED 10M-NW

Furtun luminos

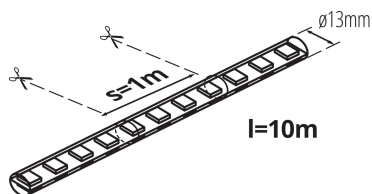

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 24

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 24

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 11

Greutatea cutiei de carton [kg]: 8.23

Lățimea cutiei de carton [cm]: 26.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 46.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 26.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032655

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Furtunul/cordul de lumină este terminat cu un ștecher și o priză. Ștecherul furtunului/cordului trebuie conectat la priza de alimentare PR-SET sau la priza secțiunii furtunului/cablului de lumină care a fost conectată la sursa de alimentare. Sursa de alimentare de trecere vă permite să conectați mai multe furtunuri LED GIVRO de lungimi diferite. Priza liberă a secțiunii de furtun/frânghie la care nu a fost conectată o altă secțiune trebuie închisă cu ștecherul inclus. Este posibil să se creeze instalații de până la 100 de metri lungime.
- Furtunul luminos LED GIVRO are locuri de tăiere desemnate la fiecare metru. Furtunul GIVRO LED poate fi tăiat, dar partea tăiată care se termină cu priză nu mai poate fi utilizată. Numai partea care se termină cu un dop poate fi folosită independent, capătul tăiat trebuie să fie astupat cu GIVRO END CAP. Nu conectați secțiunile tăiate ale furtunului/cablului în niciun alt mod.
- Pentru buna funcționare este necesar dispozitivul de alimentare GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponibil în oferta Kanlux.

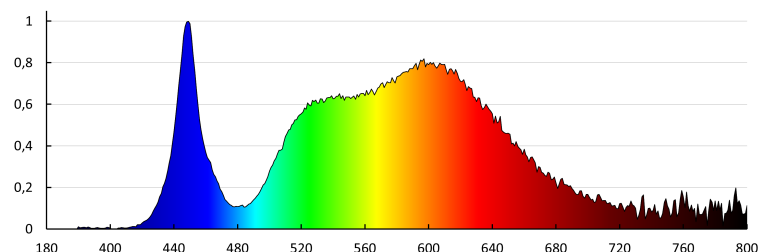

39196 GIVRO LED 10M-NW

Furtun luminos

ACCESORII		
38590	GIVRO - PR SET	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).
		
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593).
		
38592	GIVRO - HOLDER	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).
		
38591	GIVRO - END CAP	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
		