

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Panou LED incastrat

5905339392350



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 28

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 6

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere: 0.98

Putere maximă [W]: max 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Materialul abajurului: PS

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : max 4040

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 740

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb, alb cald, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K] : 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°] : 90

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : max 106

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Grad IP: 20

Date of issue: 05.09.2025, 10:18


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39235 BLINGO UAIO RM38W 60

Panou LED incastat

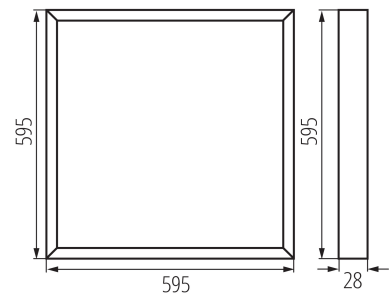

Kształt: patrat

UGR: <19

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1546

Greutate [g]: 2018

Greutate brută la bucată [g]: 1864

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 64

Greutatea cutiei de carton [kg]: 10.09

Lățimea cutiei de carton [cm]: 18

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 65.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 62

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.073098

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

BLINGO AIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	3320
29	4000	3570
30	6500	3510
34	3000	3750
33	4000	4060
34	6500	3970
38	3000	4120
37	4000	4490
38	6500	4360

BLINGO UAIO

P(W)	CCT(K)	Φ(lm)
30	3000	2990
29	4000	3220
30	6500	3160
34	3000	3370
33	4000	3650
34	6500	3560
38	3000	3710
37	4000	4040
38	6500	3910