

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

5905339392381



low
UGR

IP
54



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Sursa de alimentare inclusă în set: nu

Driver [index]: 37272 (600mA)

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 30

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA]: 600

Putere maximă [W]: max 24

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 3000 (600mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1060

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L70B50

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°]: 90


Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

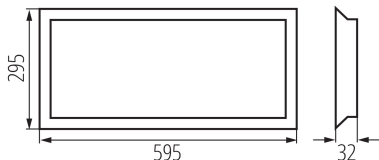

Tip de alimentare: curent continuu

Grad IP: 54/20

Kształt: rectangular

UGR: <19

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 810

Greutate [g]: 1090

Greutate brută la bucată [g]: 974

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 30

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.45

Lățimea cutiei de carton [cm]: 20.5

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 62

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.040672

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

ACCESORII

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED
dedykowany
pod panel
BLINGO U
E125LM
30NW(37271),
BLINGO UHRA
95 120NW
(39171)
BLINGO UHRA
95 60NW
(39170),
BLINGO UIP
125LM 60NW
(39239),
BLINGO UIP
125LM120NW
(39240),
BLINGO UIP
125LM 30NW
(39238)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)