

Kanlux



EAN: 5905339392602

Corp de iluminat tip downlight
Kanlux 39260 FIZU CCT B



Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

RO

PARAMETRII PRODUSULUI

Tensiune nominală [V]	220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]	50
Putere maximă [W]	4
Flux luminos [lm]	370
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]	93
Unghi de iluminare [°]	40
Tip de diodă	LED SMD
Sursă de lumină cu LED integrată	da
Temperatura de culoare corelată [K]	3000/4000/6500
Consecvența culorii în elipse McAdam	6
Culoarea luminii	alb, alb cald, alb racoros
Indicele de redare a culorilor	80
Durabilitate [h]	25000
Număr de cicluri pornit/oprit	≥15000
Loc de aplicare	în interior
Grad IP	20
Posibilitate de conlucrare cu reostatul	nu
Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant	da
Reglare unghiulară a corpului de iluminat	pe o axă
Reglare unghiulară a corpului de iluminat [°]	30
Categoria produsului conform regulamentului 2019/2020/UE	Sursă de lumină (LS)
Conținut de mercur în lampă [mg]	0

DIMENSIUNI ȘI MONTAJ

Înălțime [mm]	32
Diametru [mm]	80
Loc de montare	pentru încastrare în tavan
Orificiu de montare [mm]	Ø65
Tip de conexiune	bloc de conectare
Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]	0,5-1,5

PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Puterea în modul activ a sursei de lumină Pon [W]	4
Consum de energie în modul pornit al sursei de lumină [kWh / 1000h]	4
Clasa de eficiență energetică	F
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	370
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]	sub formă de con îngust (90°)
Puterea în modul standby (Psb)	0
Înălțimea sursei de lumină [mm]	32
Lățimea sursei de lumină [mm]	80

MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE

Culoare	negru
Materialul carcasei	material din plastic
Materialul abajurului	material din plastic
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice	II
Distanță minimă de la obiectul iluminat	0,5m
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]	5÷25

LOGISTICĂ

Unitate de măsură	bucată
Cu sunt ambalate	60
Număr de bucăți în ambalajul intermediar	1
Număr de bucăți în ambalajul comun	60
Greutate unitară netă [g]	92
Greutate [g]	124.33
Greutate brută la bucată [g]	116
Lungimea ambalajului unitar [cm]	9
Lățimea ambalajului unitar [cm]	5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]	9
Greutatea cutiei de carton [kg]	7.4598

Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRI SURSĂ DE LUMINĂ

Adâncimea sursei de lumină [mm]	80
Coordonatele cromatice (x)	0,44
Coordonatele cromatice (y)	0,403
Valoarea indicelui de redare a culorilor R9	0
Factorul de supraviețuire	0,9
Factorul de menținere a fluxului luminos	0,96
Intensitatea luminoasă de vârf [cd]	690
Unghiul fasciculului [°]	40
Factorul de defazaj (cos φ1)	0,5
O sursă de lumină cu LED înlocuiește o sursă de lumină fluorescentă fără balast încorporat de o anumită putere	nu se aplică
Indicatorul pentru pâlpâire (Pst LM)	1,0
Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM)	0,4
Sursă de lumină cu posibilitatea de reglare a culorilor	nu
Surse de lumină cu lumenanță mare	nu
Protecție antireflexie	nu
Cu intensitate reglabilă	nu

LOGISTICĂ



Lățimea cutiei de carton [cm]	28
Înălțimea cutiei de carton [cm]	20
Lungimea cutiei de carton [cm]	50
Volumul cutiei de carton [m ³]	0.028

DATE FOTOMETRICE

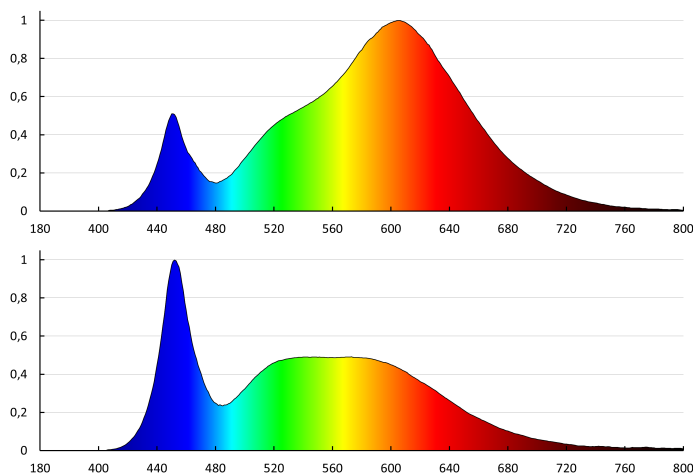

KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39260) FIZU CCT B
Lampy: 1 x FIZU CCT 3000K

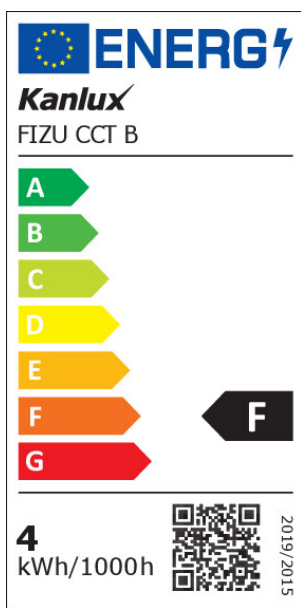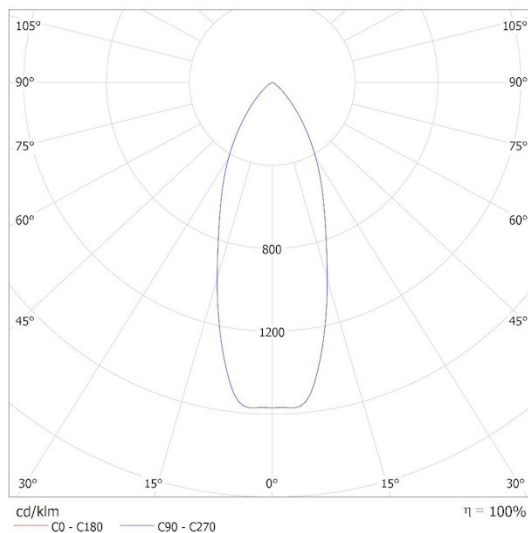

Date of issue: 11.02.2026, 09:26

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Rądzionków, Poland kanlux@kanlux.com