

Corp LED

5905339392824



DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Lungime [mm]: 605

Lăţime [mm]: 265

Înălţime [mm]: 108

Conţinut de mercur: nu

Conţinut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvenţă nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 80

Clasă de protecţie împotriva şocurilor electrice: II

Materialul carcasei: aliaj de aluminiualiaj de aluminiualiaj de aluminiu

Materialul geamului de protecţie: sticlă calită

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 12830

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvenţa culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 100000

Factor de menţinere a fluxului luminos la sfârşitul perioadei nominale de durabilitate: L80B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X150/Y125

Eficienţa luminoasă a lămpii [lm/W]: 160

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F


Lungimea cablului [m]: 0.4

Secţiune transversală a cablului [mm²]: 0,75-2,5

Protecţie la supratensiune: 10kV

Grad IK: 08

Corp LED

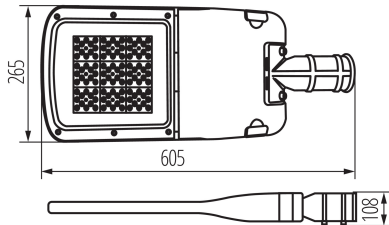

Grad IP: 66

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 4170

Greutate [g]: 4840

Greutate brută la bucată [g]: 4842

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 65.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.84

Lățimea cutiei de carton [cm]: 32.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 65.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.032996

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

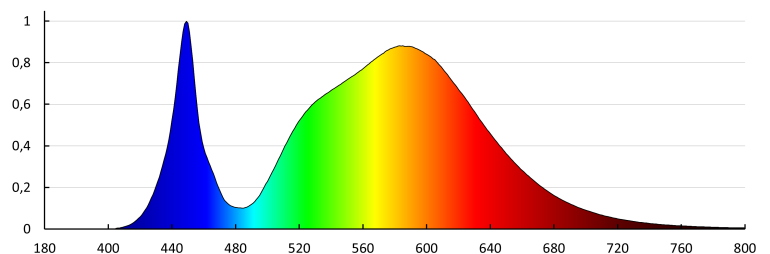


39282 PRO-S M 80W NW

Corp LED

KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39282) PRO-S M 80W NW
Lampy: 1 x PRO-S M 80W NW

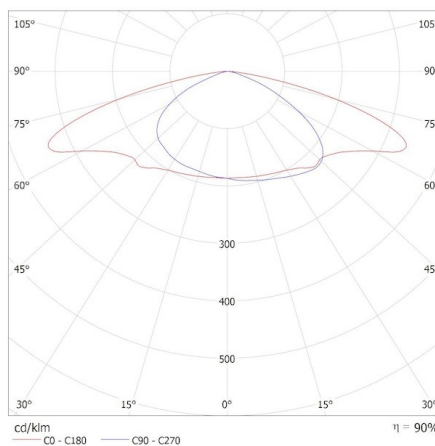

Date of issue: 11.06.2025, 10:26

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com