

39293 PRO-S S 30W-ZH NW

Corp LED

5905339392930



DATE GENERALE:

Culoare: gri

Loc de montare: stâlp de stradă

Loc de aplicare: exterior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

RAL: 9023

Control: Zhaga

Lungime [mm]: 535

Lățime [mm]: 210

Înălțime [mm]: 108

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 30

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă caldă

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4640

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 70

Durabilitate [h]: 100000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L80B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥30000

Unghi de iluminare [°]: X150/Y125

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 155

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷45

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor


Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 0.4

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 0,75-2,5

Protecție la supratensiune: 10kV

Corp LED

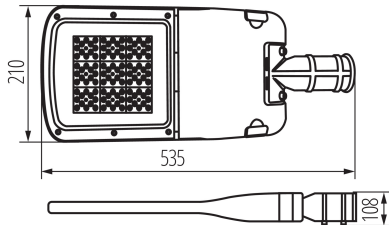

Grad IK: 08

Grad IP: 66

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2988

Greutate [g]: 3530

Greutate brută la bucată [g]: 3538

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 58

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 28

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 15.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 3.53

Lățimea cutiei de carton [cm]: 28


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 15.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 58

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.025172

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site

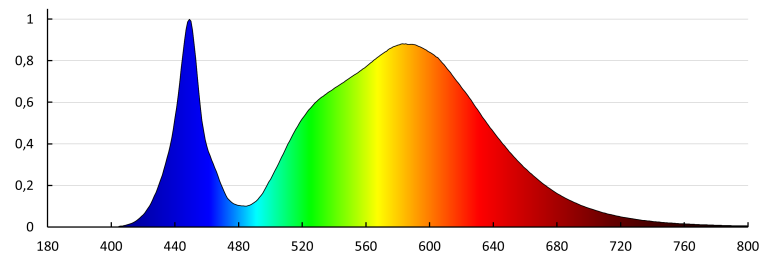

KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39293) PRO-S S 30W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 30W-ZH NW

