


39451 AR-ML-NW-MPR-GW-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339394514



AR-M-MPR-GW-NT

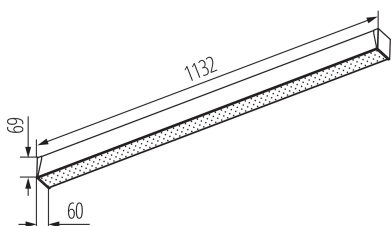

DATE GENERALE:

Culoare: złote drewno
Loc de montare: pentru montare pe tavan
Loc de aplicare: în interior
Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m
Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu
Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos
Lungime [mm]: 1140
Lățime [mm]: 60
Înălțime [mm]: 69
Sursă de lumină cu LED integrată: da
Număr de module (Sursă de lumină LED): 2

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC
Frecvență nominală [Hz]: 50
Putere maximă [W]: 23
Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I
Materialul abajurului: material din plastic
Materialul carcasei: stal|tworzywo sztuczne
Tip de diodă: LED SMD
Flux luminos [lm]: 4450
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 2228
Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)
Culoarea luminii: alb
Temperatura de culoare corelată [K]: 4000
Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6
Indicele de redare a culorilor: 80
Durabilitate [h]: 50000
Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10
Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000
Unghi de iluminare [°]: X75/Y90
Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 193
Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25
Tipul de abajur: microprismatic
Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Date of issue: 27.11.2025, 09:17

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Corp de iluminat liniar LED

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

1,5÷2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2100

ACCESORII

32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

