


## 39469 AR-ML-NW-MAT-BRW-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339394699



AR-M-MAT-BRW-NT

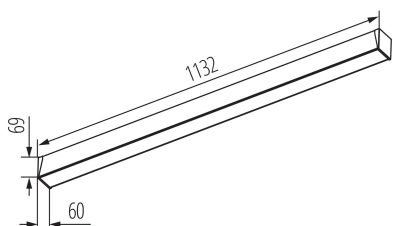

### DATE GENERALE:

**Culoare:** brązowe drewno  
**Loc de montare:** pentru montare pe tavan  
**Loc de aplicare:** în interior  
**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m  
**Posibilitate de conlucrare cu reostatul:** nu  
**Direcție de iluminare a corpului de iluminat:** jos  
**Lungime [mm]:** 1140  
**Lățime [mm]:** 60  
**Înălțime [mm]:** 69  
**Sursă de lumină cu LED integrată:** da  
**Număr de module (Sursă de lumină LED):** 2

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC  
**Frecvență nominală [Hz]:** 50  
**Putere maximă [W]:** 23  
**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I  
**Materialul abajurului:** material din plastic  
**Materialul carcasei:** stal|tworzywo sztuczne  
**Tip de diodă:** LED SMD  
**Flux luminos [lm]:** 4450  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** 2228  
**Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]:** sub formă de sferă (360°)  
**Culoarea luminii:** alb  
**Temperatura de culoare corelată [K]:** 4000  
**Consecvența culorii în elipse McAdam:** ≤6  
**Indicele de redare a culorilor:** 80  
**Durabilitate [h]:** 50000  
**Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate:** L90B10  
**Număr de cicluri pornit/oprit:** ≥30000  
**Unghi de iluminare [°]:** X85/Y95  
**Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]:** 193  
**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25  
**Tipul de abajur:** mat  
**Tip de conexiune:** bloc cu autoblocare

Date of issue: 27.11.2025, 09:15

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Corp de iluminat liniar LED

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm<sup>2</sup>] :

1,5÷2,5

Grad IP: 20

### DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2100

### ACCESORII

32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare pentru corpurile de iluminat și șinele ALIN, monofazat, negru, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel ROPE-NT 150 SINGLE (unic) pentru suspendarea corpurilor, 2 buc. într-un set

