


39496 AR-ML-WW-S5D-BRW-NT

Corp de iluminat liniar LED

5905339394965



AR-M-S5D-BRW-NT

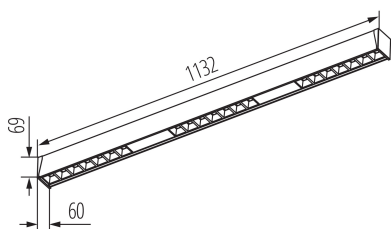

DATE GENERALE:

Culoare: brązowe drewno

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: jos

Lungime [mm]: 1140

Lățime [mm]: 60

Înălțime [mm]: 69

Sursă de lumină cu LED integrată: da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 24

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: stal|tworzywo sztuczne

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 4150

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 1385

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: ≤ 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Factor de menținere a fluxului luminos la sfârșitul perioadei nominale de durabilitate: L90B10

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Unghi de iluminare [°]: X60/Y60

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 173

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: raster sekcje

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare

Corp de iluminat liniar LED

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :

1,5÷2,5

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 1

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 1

Greutate unitară netă [g]: 2100

ACCESORII

32541

ALIN CORD 1F-B

Driver de alimentare
pentru corpurile de
iluminat și șinele
ALIN, monofazat,
negru, 150 cm



32535

ALIN CORD SQ 1F-B



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

Cablu de oțel
ROPE-NT 150
SINGLE (unic)
pentru suspendarea
corpurilor, 2 buc.
într-un set

