


39518 TRETO IP67 12V 150W

Sursă de alimentare CV

5905339395184



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de aplicare: în interior și exterior

Posibilitate de montare pe suprafețe normal inflamabile: da

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Eficiența sursei de alimentare [%]: 89

Lungime [mm]: 193

Lățime [mm]: 52

Înălțime [mm]: 37

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Curent nominal [A]: max 1

Frecvență nominală [Hz]: 50

λ : 0,9

Putere nominală [W]: 75-150

Putere maximă [W]: 150

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : II

Material: material din plastic

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Lungimea cablului [m]: 0.19

Secțiune transversală a cablului [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1,5

Tip de sursă de alimentare: tensiune constantă

Protecție la suprasarcină: da

Protecție la scurtcircuit: da

Temperatură maximă Ta [°C]: 45

Tensiune de intrare - PRI [V]: 220-240

Tensiune de ieșire - SEC [V]: 12 DC

curent de ieșire - sec [ma]: max 12500

Grad IP: 67

Tc [° C]: 85

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 20

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20


Greutate unitară netă [g]: 620

Greutate [g]: 697.5

Greutate brută la bucată [g]: 668

39518 TRETO IP67 12V 150W

Sursă de alimentare CV

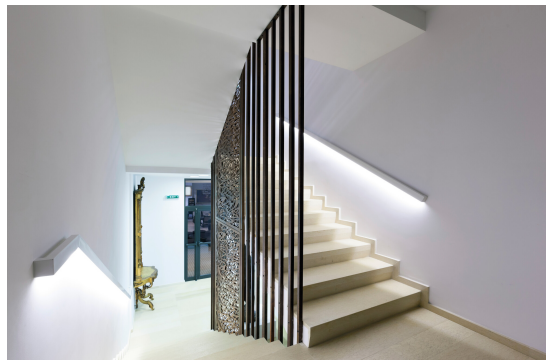

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 26
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 6
Greutatea cutiei de carton [kg] : 13.95
Lățimea cutiei de carton [cm]: 28.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 26.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 33
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.024923