

Corp de iluminat incastat in pardoseala

5905339071736



IP
67



Kanlux BERG este un corp de iluminat rezistent la uzură cu sursă de lumină schimbabilă GU10. Este perfect pentru a ilumina căile de acces, aleile, trotuarele etc. Este produs din materiale de cea mai bună calitate, datorită cărora este rezistent la presiuni până la 500kg.

DATE GENERALE:

Culoare: oțel inoxidabil

Loc de montare: pentru atașare pe substrat, suprapunere

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conexiune de trecere a corpurilor de iluminat: da

Sursă de lumină înlocuibilă: da

Direcție de iluminare a corpului de iluminat: sus

Lungime [mm]: 110

Lățime [mm]: 110

Înălțime [mm]: 145

Număr de presetupe: 2

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: max 10

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Sursă de lumină: PAR16 LED

Sursa de lumină face parte din set: nu

Ax: GU10

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel inoxidabil

Materialul geamului de protecție: sticlă caldă

Tip de conexiune: bloc cu șurub

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 1÷2,5

Presiune statică admisă [kN]: 5


Grad IK: 08

Grad IP: 67

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 20

Corp de iluminat incastat in pardoseala

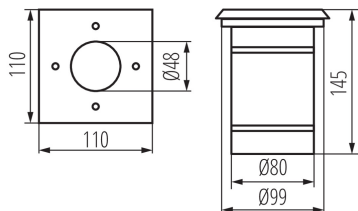

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 20

Greutate unitară netă [g]: 842

Greutate [g]: 942

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 11.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 16

Greutatea cutiei de carton [kg]: 18.84

Lățimea cutiei de carton [cm]: 25

Înălțimea cutiei de carton [cm]: 33.5

Lungimea cutiei de carton [cm]: 60.5

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.050669