


sd2410

5905339181206

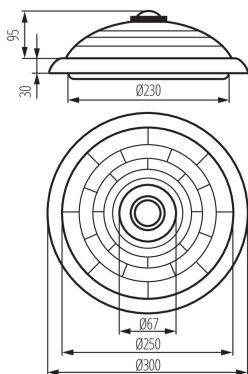

Плафон Kanlux FOGLER DL со сменным источником света идеально подходит для лестничных клеток, подвалов, чердаков и других подобных помещений. Встроенный датчик с максимальным углом обнаружения движения (360°) гарантирует, что светильник включается именно тогда, когда вам нужен свет.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m

**Wukrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 95

**Диаметр [мм]:** 300

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 40

**Класс защиты от поражения электрическим током :** I

**Материал плафона:** стекло

**Источник света:** GLS/CFL/LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** E27

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Вид датчика:** PIR

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-2,5

**Время работы датчика [секунда-минута]:** 12-5

**угол действия датчика [°]:** H360/V120

**Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]:** 3-2000

**Степень защиты IP:** 20

**Дальность действия датчика [м]:** max 8

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 5

**Количество штук в групповой упаковке:** 5

sd2410



**Вес нетто единицы [г]: 890**

**Граматура [г]: 1334**

**Длина потребительской упаковки [см]: 32**

**Ширина потребительской упаковки [см]: 11**

**Высота потребительской упаковки [см]: 32**

**Вес коробки [кг]: 6.67**

**Ширина коробки [см]: 33**

**Высота коробки [см]: 35**

**Длина коробки [см]: 55**

**Объем коробки [м³]: 0.063525**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- оснащен датчик движения
- максимальный горизонтальный угол действия датчика движения составляет 360°
- максимальный вертикальный угол действия датчика движения составляет 120°
- возможность регулирования времени свечения от 5с до 5мин
- максимальная дальность обнаружения движения составляет 8м
- раскрываемость движения 0.3...3м/с (1...10км/ч)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x A60 40W/c

