


18121 FOGLER LED 14W-NW

Светодиодный потолочный светильник

5905339181213

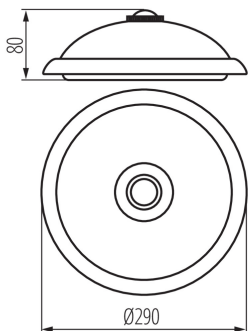

Потолочный светодиодный светильник Kanlux FOGLER LED с датчиком движения идеально подходит для освещения лестничных клеток, технических помещений в многоквартирных домах, складских помещений, подвальных помещений, а также гаражей и проездов в индивидуальных жилых домах.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 80

Диаметр [мм]: 290

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 14

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 800

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 57

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Вид датчика: PIR

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

Время работы датчика [секунда-минута]: 10-5

Date of issue: 16.11.2022, 00:05

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодный потолочный светильник

Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
угол действия датчика [°]: 360
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 5-2000
Степень защиты IP: 20
Дальность действия датчика [м]: max 6

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 10
Вес нетто единицы [г]: 630
Граматура [г]: 883
Длина потребительской упаковки [см]: 29.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5
Высота потребительской упаковки [см]: 29
Вес коробки [кг]: 8.83
Ширина коробки [см]: 46
Высота коробки [см]: 33
Длина коробки [см]: 61
Объем коробки [м³]: 0.092598

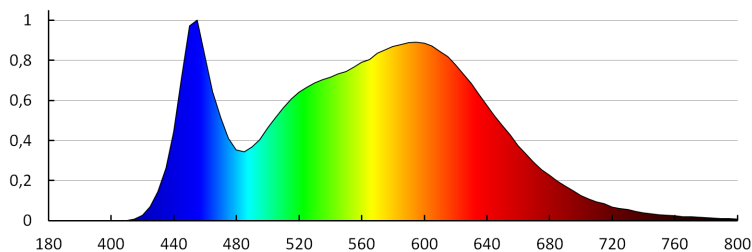

KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18121) FOGLER LED 14W-NW
Lampy: 1 x FOGLER LED 14W-NW

