


Наездной светильник

5905339181923



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для встроенной установки в пол, наездной

Место использования: снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: вверх

Длина [мм]: 95

Ширина [мм]: 95

Высота [мм]: 94

Количество сальников: 1

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 1

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 50

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 85

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в широком конусе (120°)

Цветность света: холодно-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 6500

однородность цвета в эллипсах маадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 10000

Угол свечения [°]: 80

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.2

Сечение кабеля [мм²]: 0,75

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 08

Date of issue: 16.11.2022, 17:48

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Наездной светильник

Степень защиты IP: 67

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 384

Граматура [г]: 449

Длина потребительской упаковки [см]: 10.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 10

Высота потребительской упаковки [см]: 10.5


Вес коробки [кг]: 8.98

Ширина коробки [см]: 22.5

Высота коробки [см]: 24

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м³]: 0.02916

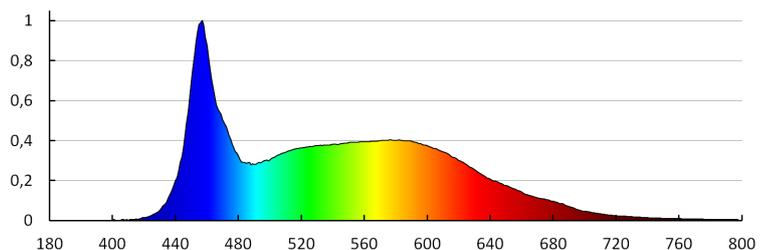

KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18192) GORDO N 1W CW-L-SR
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

