


Наездной светильник

5905339181930

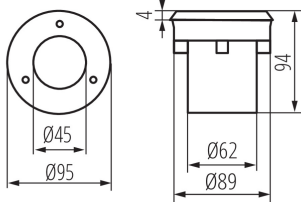

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серебряный

**Место монтажа:** для встроенной установки в пол, наездной

**Место использования:** снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,1m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Направление свечения светильника:** вверх

**Высота [мм]:** 94

**Диаметр [мм]:** 95

**Количество сальников:** 1

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 1

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 50

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** 85

**Полезный световой поток источника света  $\Phi_{use}$  [лм]:** в широком конусе (120°)

**Цветность света:** холодно-белый

**коррелированная цветовая температура [K]:** 6500

**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 20000

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 10000$

**Угол свечения [°]:** 80

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 50

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -20÷35

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Материал панели/рамки:** нержавеющая сталь

**Материал защитного стекла:** закаленное стекло

**Вид соединения:** Свободные концы проводов

**Вид провода:** H05RN-F

**Длина провода [м]:** 0.2

**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]:** 0,75

**Допустимое статическое давление [кН]:** 20

**Степень защиты IK:** 08


**Степень защиты IP:** 67

Наездной светильник



### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 20  
Вес нетто единицы [г]: 346  
Грамматура [г]: 411  
Длина потребительской упаковки [см]: 10.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 10  
Высота потребительской упаковки [см]: 10.5  
Вес коробки [кг]: 8.22  
Ширина коробки [см]: 22.5  
Высота коробки [см]: 24  
Длина коробки [см]: 54  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02916

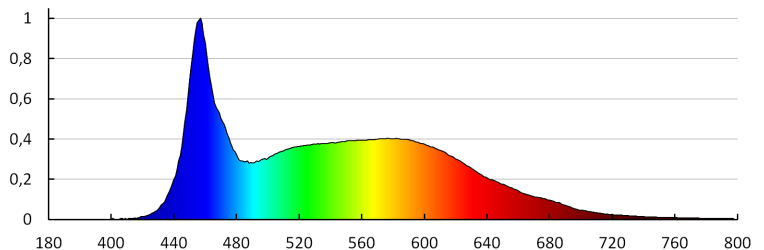

KANLUX S.A. (kat 18193) GORDO N 1W CW-O-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 18193) GORDO N 1W CW-O-SR  
Lamps: 1 x GORDO N 1W CW

