


Наездной светильник

5905339181947



IP
67

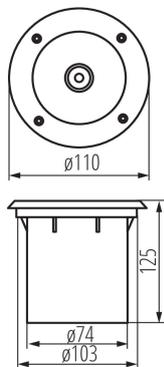

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: нержавеющая сталь

Место монтажа: для встраиваемой установки в пол, наездной

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Монтажная коробка включена в комплект поставки: да

Сменный источник света: да

Направление свечения светильника: вверх

Высота [мм]: 125

Диаметр [мм]: 110

Количество сальников: 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 20

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20+35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал панели/рамки: нержавеющая сталь

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 3x1

Допустимое статическое давление [кН]: 20

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 67

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 458

Грамматура [г]: 535

Длина потребительской упаковки [см]: 11

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 13.5

Вес коробки [кг]: 10.7

Ширина коробки [см]: 24

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 57

Наездной светильник



Объем коробки [м³]: 0.039672