

Пыленепроницаемый светильник

5905339185211



Пыленепроницаемые светильники Kanlux MAH PLUS идеально подходят для освещения туннелей, производственных цехов, гаражей, мастерских, складских навесов или складов. Высокая степень защиты IP65 делает их пригодными для монтажа в местах, непосредственно подверженных воздействию атмосферных факторов.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на потолок

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Пуск балласта/лампы:** холодный

**Длина [мм]:** 1265

**Ширина [мм]:** 125

**Высота [мм]:** 92

**Количество сальников:** 1

**Количество замков:** 8

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** PC

**Источник света:** T8

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса

**Материал рукоятки:** металл

**Материал замков:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник винтовой


**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Вид балласта:** EVG

**Класс энергоэффективности балласта:** A2

**Степень защиты IP:** 65

Пыленепроницаемый светильник

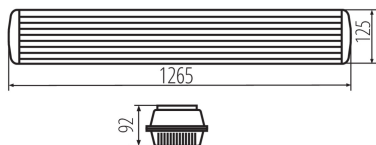

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 1880

Грамматура [г]: 2266.67

Длина потребительской упаковки [см]: 128

Ширина потребительской упаковки [см]: 13.5

Высота потребительской упаковки [см]: 6.5

Вес коробки [кг]: 13.60002

Ширина коробки [см]: 28

Высота коробки [см]: 21.5

Длина коробки [см]: 129


Объем коробки [м³]: 0.077658

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- простой монтаж светильника к основанию с использованием входящих в комплект защелкивающихся крепежных скоб
- подвесная монтажная плита, облегчающая подключение и обслуживание светильника
- уплотнительный ввод, использующийся для ввода кабеля питания

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)


Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236  
Lampy: 2 x T26 35W/827

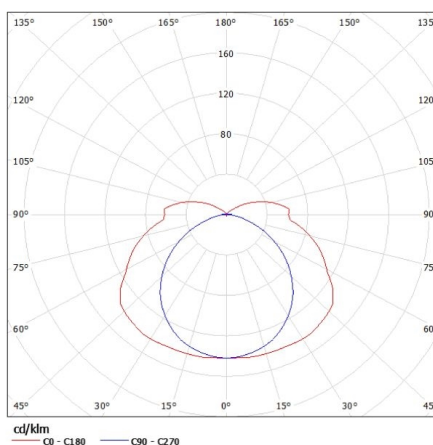

Пыленепроницаемый светильник

KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 - T8 LED SMD  
Lampy: 2 x T8 LED SMD 18W-NW

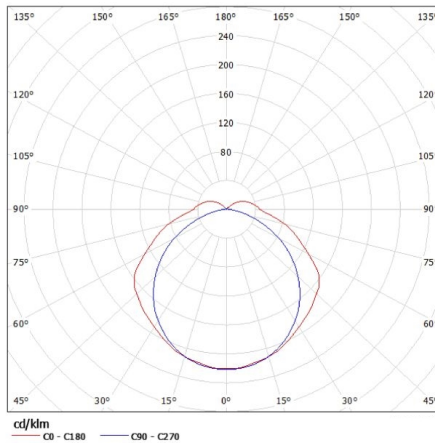

### АКСЕССУАРЫ:

**18593** CL-MAH PLUS

Зажим светильника MAH, CL-MAH PLUS, (18593)



**18594** CL-MAH PLUS-INOX

Зажим светильника MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)



**07870** ROPE-NT 150

ROPE-NT 150 стальной трос (двойной) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте



**07871** ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

